




**MANNESMANN
DEMAG**

Demag AC 265




Abmessungen Dimensions Encombrement

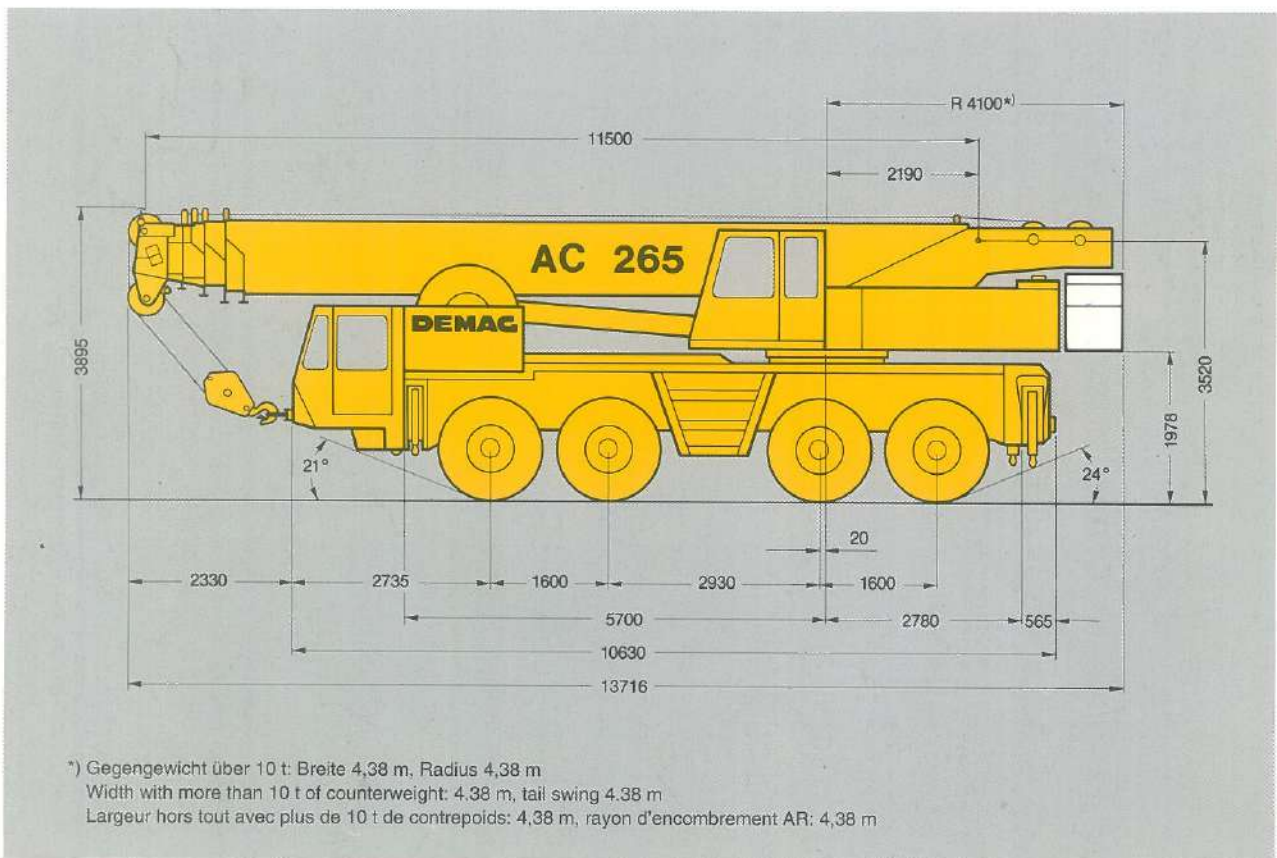

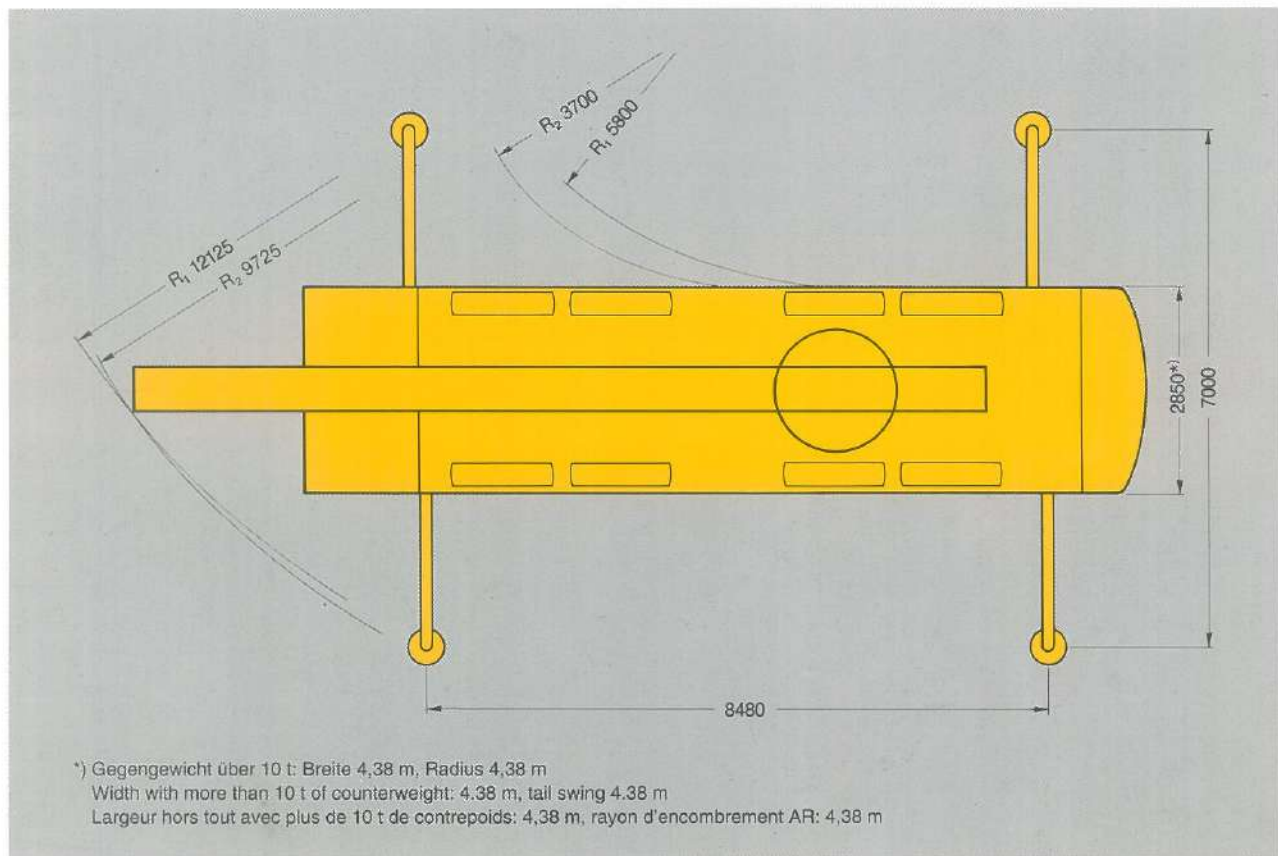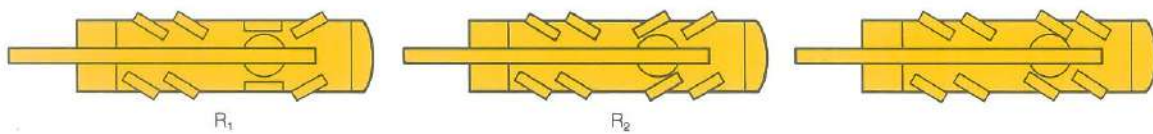

Arbeitsbereiche Hauptausleger
Working ranges main boom
Portées flèche principale

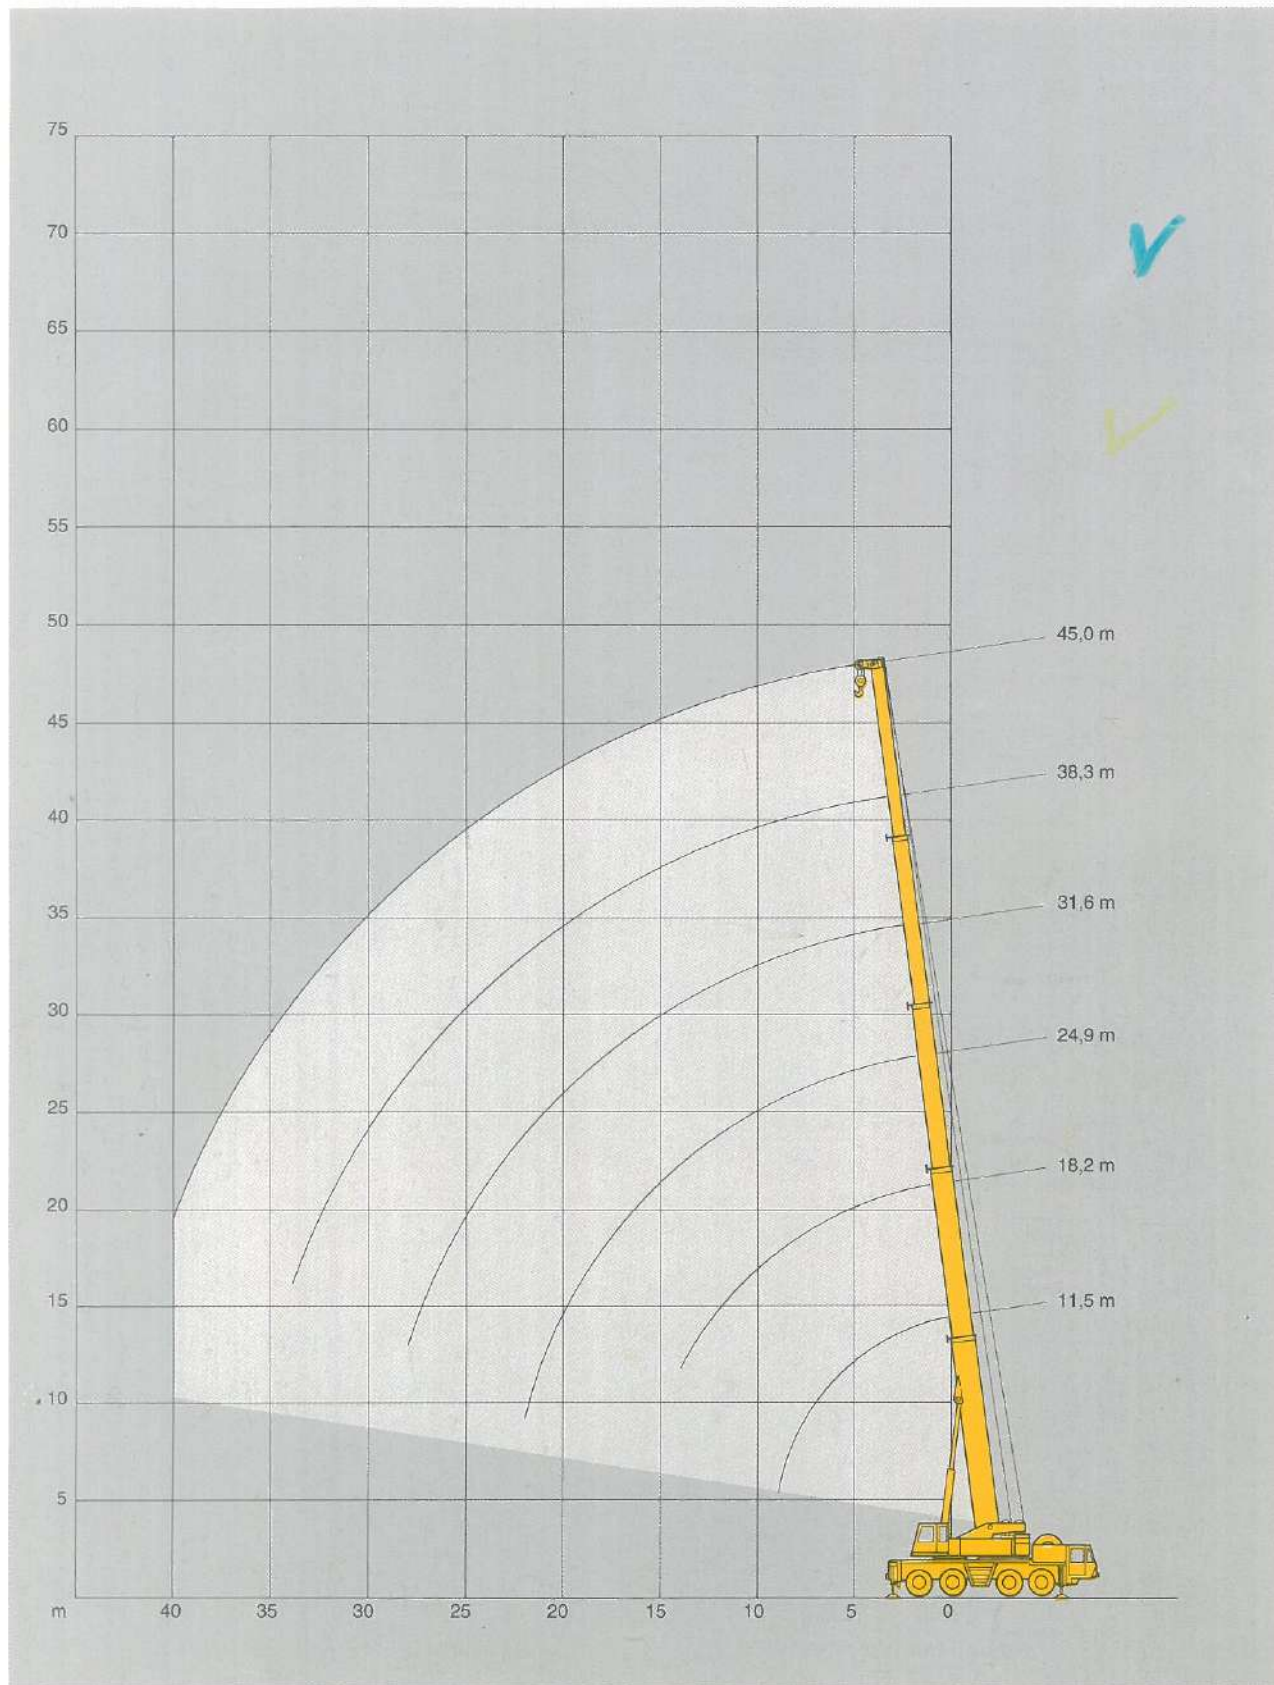

18 t



360°

85%

Ausladung

Radius

Portée

Hauptauslegerlänge · Main boom · Flèche principale

	m	11,5	18,2	24,9	31,6	38,3	45,0
m	t	t	t	t	t	t	t
2,7	110,0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-
3	98,0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-
3,5	90,0 ¹⁾	56,5	-	-	-	-	-
4	81,5 ¹⁾	56,5	-	-	-	-	-
4,5	72,5 ¹⁾	56,5	39,5	-	-	-	-
5	65,5	56,5	39,5	28,0	-	-	-
6	54,5	53,5	35,0	28,0	21,5	-	-
7	46,0	45,5	30,5	26,5	21,5	13,6	-
8	40,0	39,0	28,0	23,5	20,0	13,6	-
9	33,0	32,0	24,5	22,0	18,7	13,4	-
10	-	26,5	23,0	20,0	17,3	13,0	-
12	-	19,9	19,5	17,6	14,7	11,9	-
14	-	15,4	15,0	15,3	13,0	10,7	-
16	-	-	11,8	13,3	11,3	9,3	-
18	-	-	9,5	10,9	10,2	8,2	-
20	-	-	7,6	9,1	9,2	7,3	-
22	-	-	6,1	7,6	7,7	6,5	-
24	-	-	-	6,3	6,5	5,7	-
26	-	-	-	5,3	5,4	5,1	-
28	-	-	-	4,5	4,5	4,5	-
30	-	-	-	-	3,9	3,7	-
32	-	-	-	-	3,2	3,1	-
34	-	-	-	-	2,6	2,6	-
36	-	-	-	-	-	2,0	-
38	-	-	-	-	-	1,6	-
40	-	-	-	-	-	1,2	-

Ausleger - Ausfahrfolge in % · Boom extension sequence in % · Séquence de télescopage en %

Tele 1	0	40	80	60	80	100
Tele 2	0	40	80	60	80	100
Tele 3	0	0	0	60	80	100
Tele 4	0	0	0	60	80	100

Bemerkungen · Remarks · Remarques

¹⁾ mit Schwerlasteinrichtung²⁾ nach hinten¹⁾ with heavy-lift attachment²⁾ over rear¹⁾ moyennant accessoires levages lourds²⁾ sur l'arrière