



**MANNESMANN
DEMAG**

Demag AC 665 All Terrain Crane 270 t Lifting Capacity




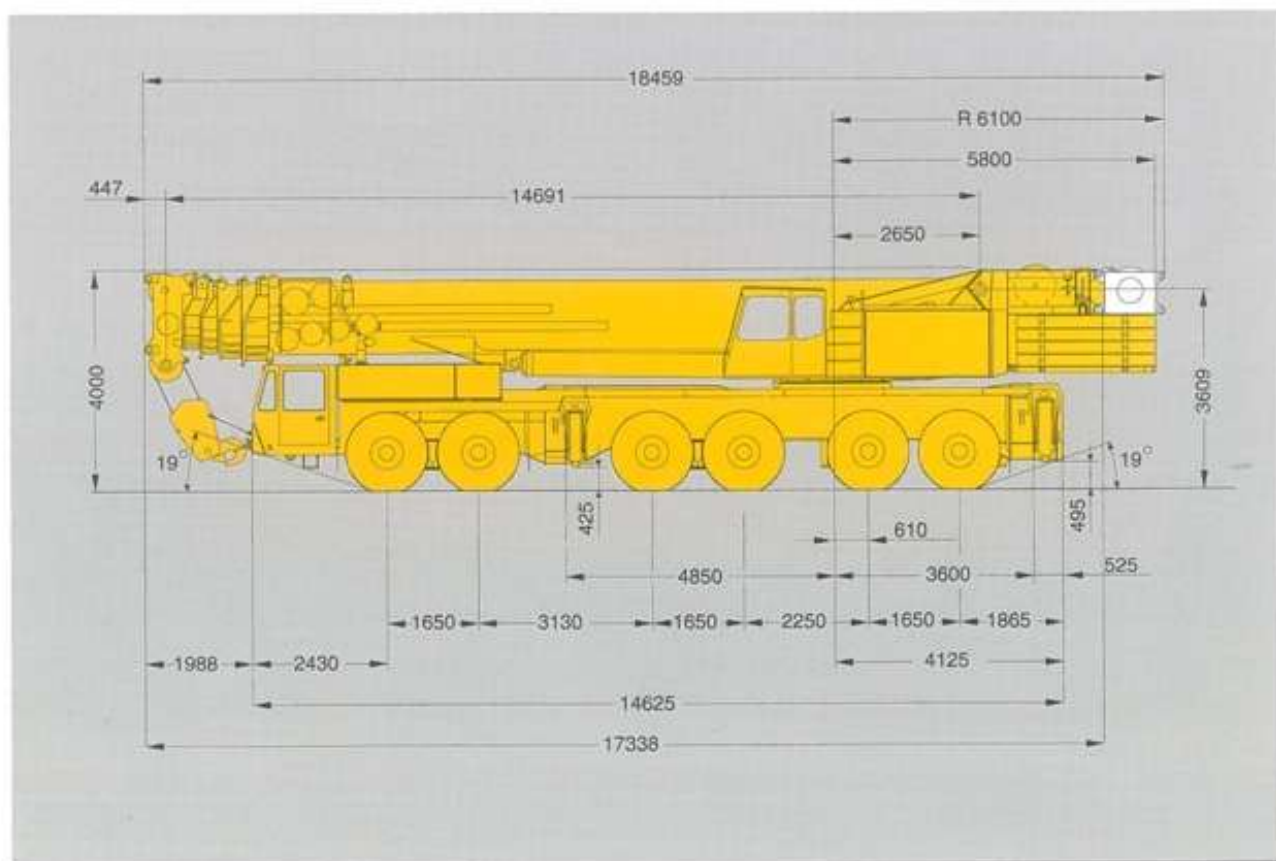

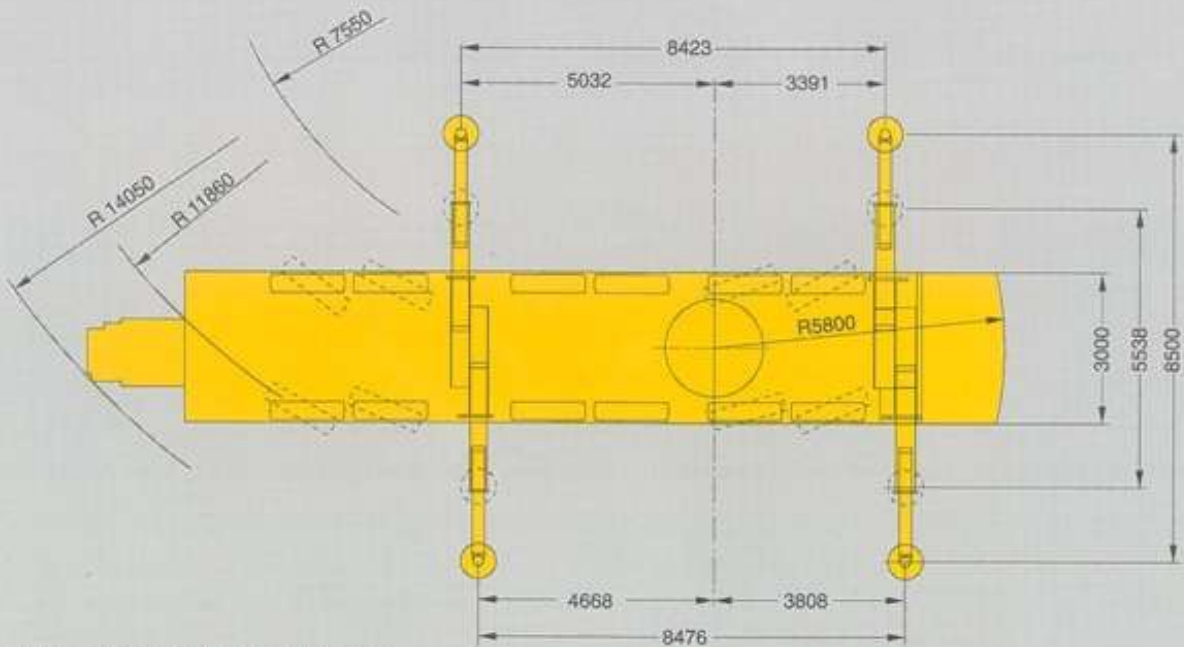

*) Traglasten mit verkürzter Abstützbasis auf Anfrage
 *) Duties with reduced outrigger base on request
 *) Capacités de levage avec base d'appui réduite sur demande

Arbeitsbereiche Hauptausleger
Working ranges main boom
Portées flèche principale

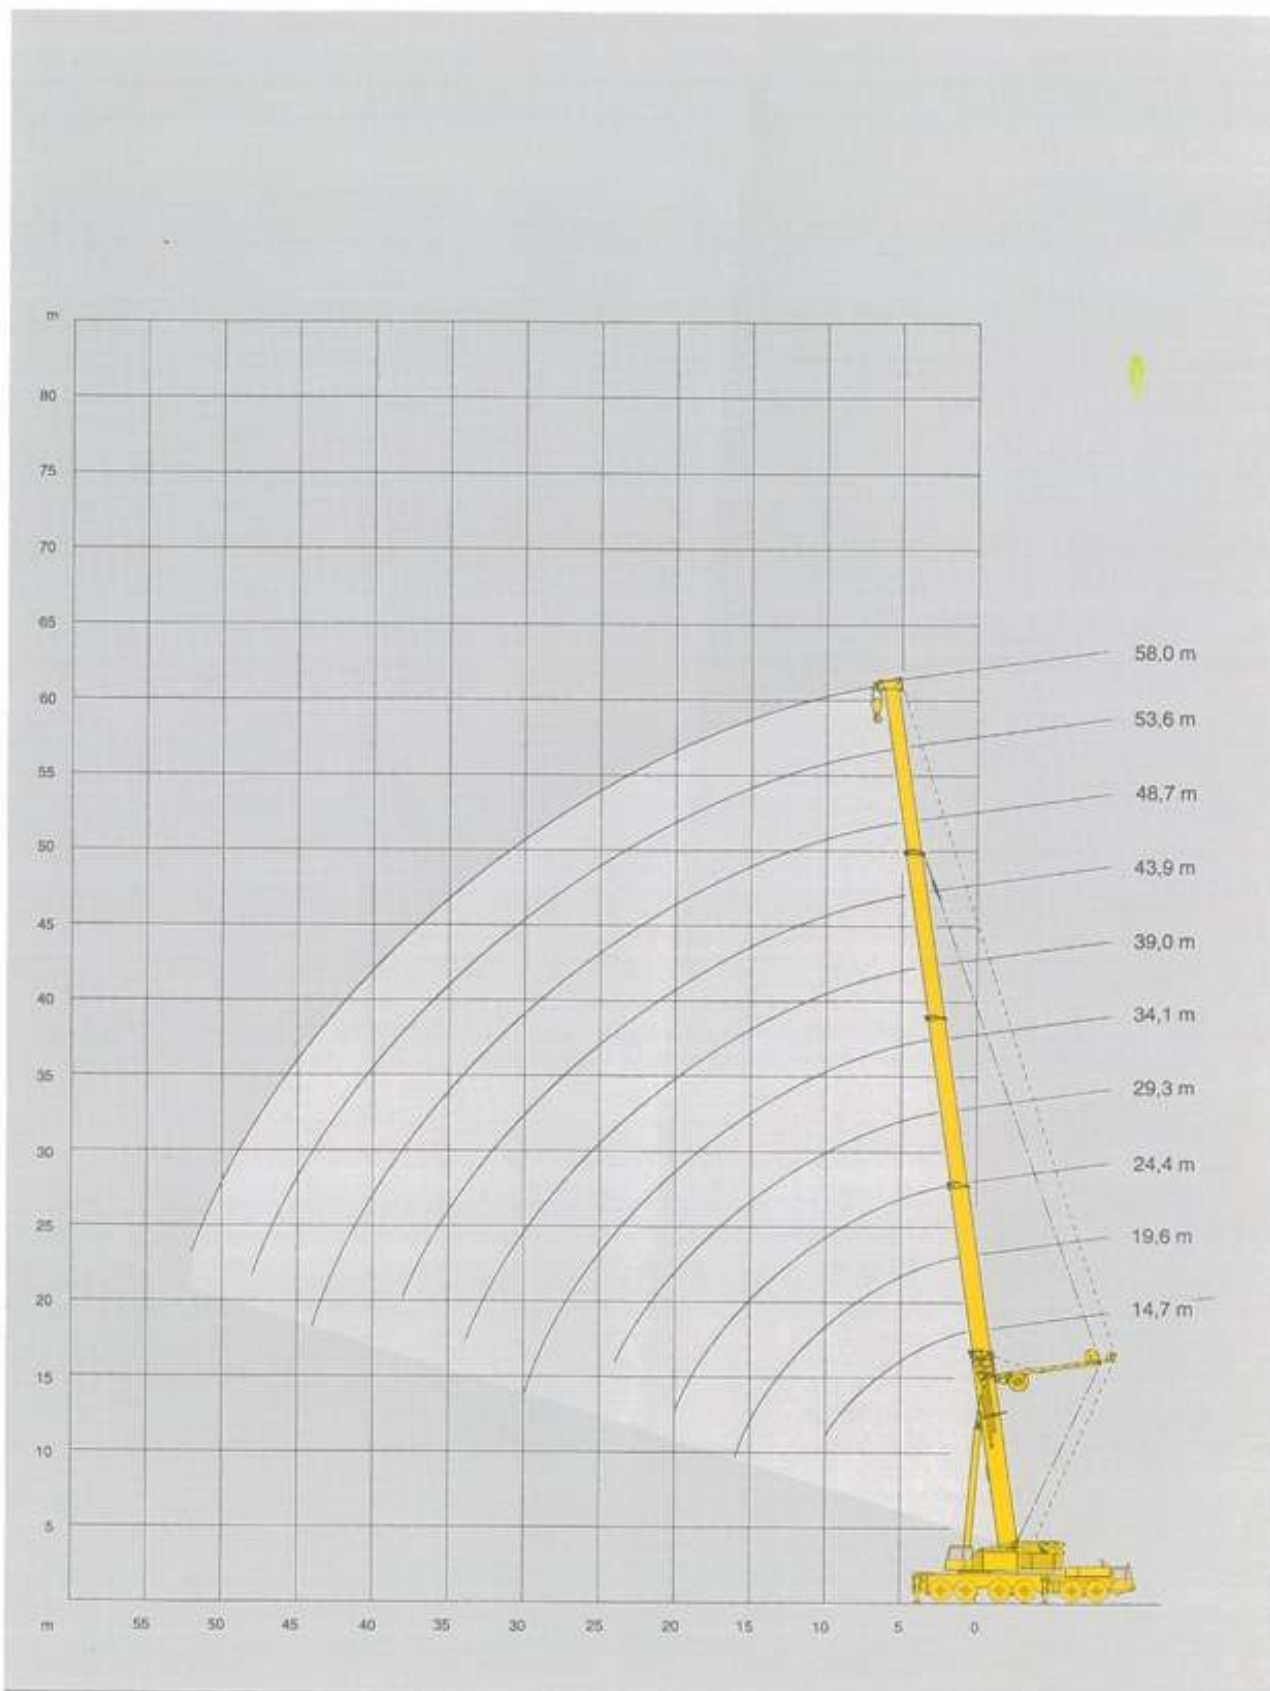

100 t

360°

85%

Ausladung

Radius

Portée

Hauptausleger - Main boom - Flèche

	m	34,1	39,0	43,9	48,7	53,6	58,0
m	t	t	t	t	t	t	t
5	75,0	-	-	-	-	-	-
6	75,0	60,0	-	-	-	-	-
7	75,0	60,0	55,0	-	-	-	-
8	75,0	60,0	55,0	43,0	-	-	-
9	75,0	60,0	55,0	43,0	33,0	-	-
10	73,0	59,0	54,0	43,0	33,0	25,0	-
12	65,5	55,5	51,5	43,0	33,0	25,0	-
14	56,0	51,0	48,5	43,0	33,0	25,0	-
16	47,5	46,5	45,0	42,0	33,0	25,0	-
18	41,0	40,0	40,5	41,0	33,0	25,0	-
20	36,0	35,0	35,5	36,0	33,0	25,0	-
22	32,0	31,0	31,5	32,0	31,0	25,0	-
24	28,6	27,8	28,0	28,7	29,4	25,0	-
26	25,5	24,7	25,3	25,6	26,4	24,7	-
28	22,9	22,1	24,1	22,9	23,8	23,8	-
30	18,7	19,7	22,7	20,5	21,4	21,6	-
32	-	17,8	20,6	18,6	19,4	19,6	-
34	-	15,6	18,8	16,8	17,6	17,8	-
36	-	-	17,3	15,2	16,0	16,2	-
38	-	-	16,0	13,8	14,6	14,7	-
40	-	-	-	12,6	13,4	13,5	-
42	-	-	-	11,4	12,2	12,4	-
44	-	-	-	8,3	11,2	11,3	-
46	-	-	-	-	10,2	10,3	-
48	-	-	-	-	8,3	9,5	-
50	-	-	-	-	-	8,7	-
52	-	-	-	-	-	6,9	-

2

100 t

360°

85%

Ausladung

Radius

Hauptausleger - Main boom - Flèche

Portée	m	14,7 ¹⁾	14,7	19,6	24,4	29,3	34,1	39,0	43,9	48,7	53,6	58,0
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
2,5	270,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	250,0**	213,0**	145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	220,0**	196,0*	145,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4	195,0*	181,0*	145,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	176,0*	167,0*	142,0	120,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-
5	161,0*	155,0*	140,0	120,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-
6	136,0	136,0	126,0	120,0	95,0	72,0	-	-	-	-	-	-
7	117,0	117,0	115,0	110,0	88,0	72,0	60,0	-	-	-	-	-
8	102,0	102,0	100,0	100,0	80,5	72,0	60,0	55,0	-	-	-	-
9	90,5	90,5	88,5	89,5	74,0	69,0	60,0	53,0	43,0	-	-	-
10	81,0	81,0	79,0	79,5	68,5	65,0	56,0	49,5	43,0	33,0	-	-
12	-	-	64,5	65,0	59,5	58,5	48,5	43,5	39,0	33,0	25,0	-
14	-	-	53,5	54,0	52,0	53,0	42,5	38,5	35,0	30,5	25,0	-
16	-	-	45,5	46,0	45,0	48,0	38,0	34,0	31,0	27,7	23,8	-
18	-	-	-	40,0	39,0	41,5	34,5	31,0	28,2	25,3	22,0	-
20	-	-	-	35,0	34,0	36,5	31,5	28,4	25,6	23,3	20,3	-
22	-	-	-	-	30,0	32,5	28,9	26,0	23,5	21,6	18,7	-
24	-	-	-	-	26,4	28,5	26,5	23,8	21,6	20,1	17,3	-
26	-	-	-	-	-	26,4	24,4	21,9	19,9	18,9	16,0	-
28	-	-	-	-	-	23,8	22,6	20,1	18,4	17,7	14,7	-
30	-	-	-	-	-	20,5	20,4	18,6	17,1	16,6	13,7	-
32	-	-	-	-	-	-	18,6	17,2	15,9	15,5	12,7	-
34	-	-	-	-	-	-	-	16,9	16,0	14,8	12,0	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	13,8	11,3	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	12,8	10,6	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	10,1	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	9,8	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	9,1	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-

2

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) nur nach hinten

1) only over rear

1) uniquement sur l'arrière

* mit Schwerlasteinrichtung

* with heavy-lift attachment

* avec équipement levage lourd

** mit Schwerlasteinrichtung, Doppel-Unterflasche und Zusatzmittenabstützung

** with heavy-lift attachment, double hook block and central jack leg


** avec équipement levage lourd, crochet à double mouflage et stabilisateur central

Arbeitsbereiche Hauptauslegerverlängerung

Working ranges main boom extension

Portées rallonge de flèche

Tragfähigkeiten für Hauptauslegerverlängerung (10,7 m + 11,0 m) auf Anfrage
 Capacities for main boom extension (10,7 m + 11,0 m) on request
 Capacités pour rallonge (10,7 m + 11,0 m) sur demande

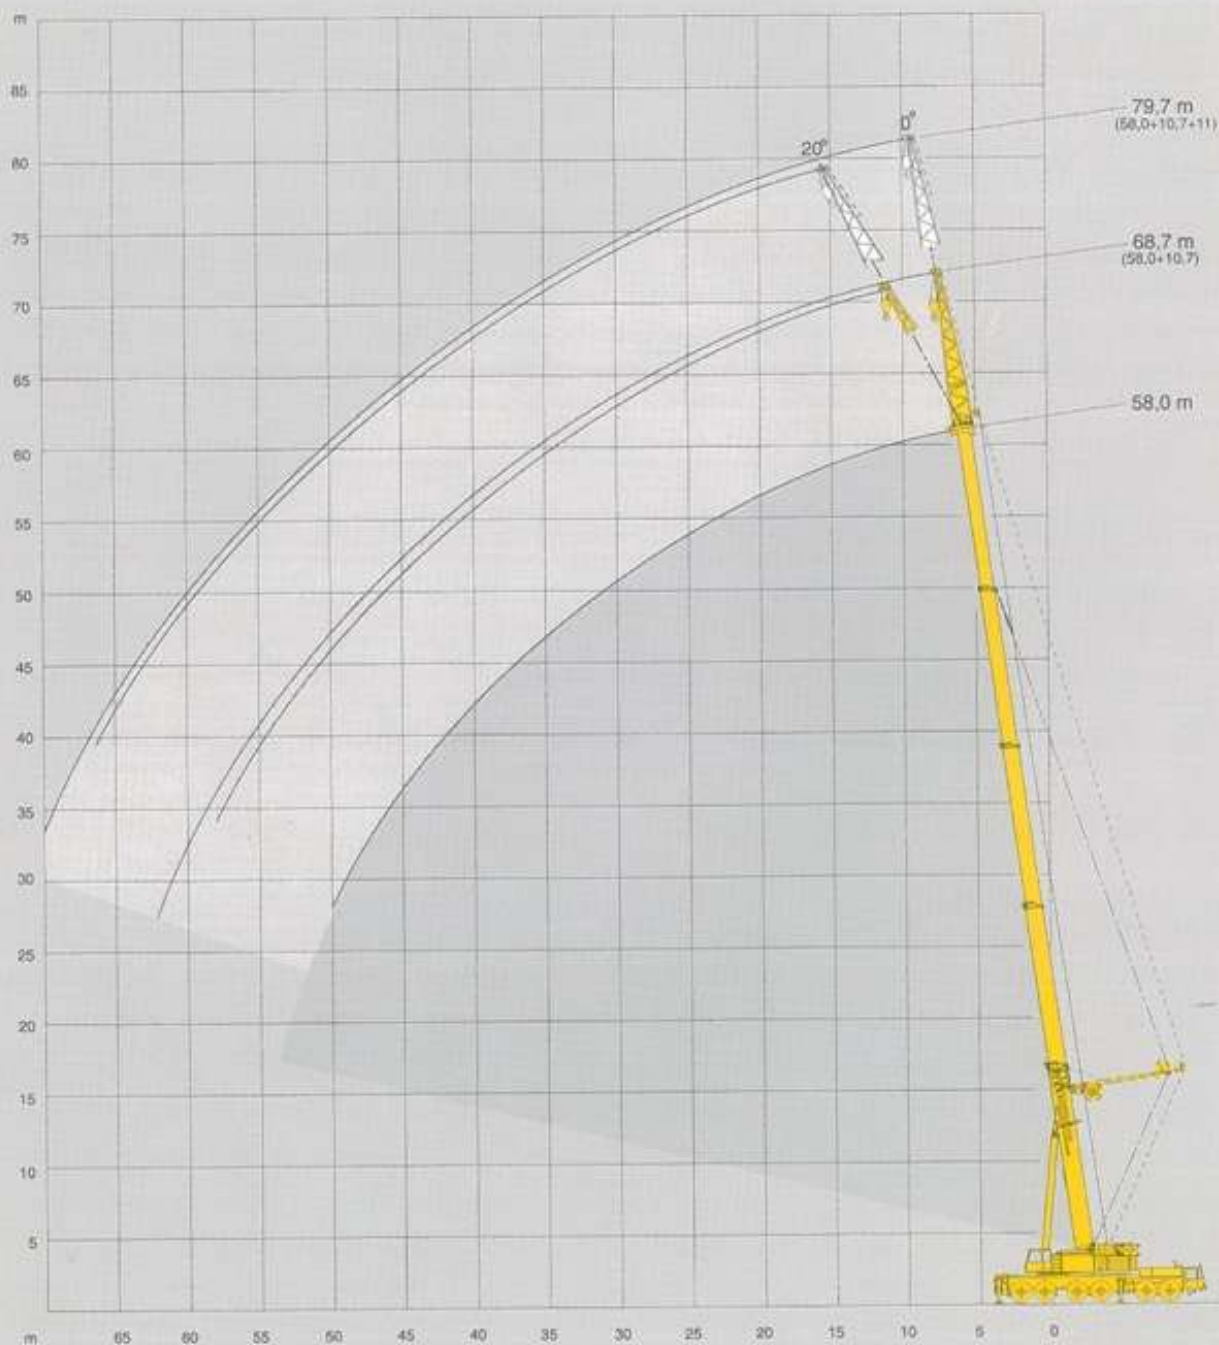

Tragfähigkeiten Hauptauslegerverlängerung mit/ohne Superlift Lifting capacities main boom extension with/without Superlift Capacités de levage rallonge de flèche avec/sans Superlift

360°

75%

58,0 m Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Verlängerung 10,7 m · Extension 10,7 m · Rallonge 10,7 m

Ausladung Radius Portée	100 t		53 t		11 t	
	mit/with/avec SL		ohne/without/sans SL		ohne/without/sans SL	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
m	t	t	t	t	t	t
12	15,0	-	14,3	-	14,3	-
14	15,0	-	14,3	-	14,3	-
16	14,4	-	14,3	12,1	10,8	12,1
18	13,8	-	13,8	11,9	8,0	9,3
20	13,2	-	13,0	11,6	5,9	7,0
22	12,7	-	12,2	11,2	4,3	5,3
24	12,2	-	11,5	10,8	3,0	3,8
26	11,8	-	10,8	10,4	1,9	2,7
28	11,4	-	10,1	9,9	1,0	1,7
30	11,0	-	9,5	9,5	-	-
32	10,6	-	9,0	9,1	-	-
34	10,3	-	8,6	8,6	-	-
36	9,9	-	8,2	8,3	-	-
38	9,6	-	7,8	7,9	-	-
40	9,3	-	6,8	7,4	-	-
42	9,0	-	5,9	6,5	-	-
44	8,8	-	5,1	5,7	-	-
46	8,5	-	4,4	4,9	-	-
48	8,3	-	3,8	4,2	-	-
50	8,1	-	3,2	3,8	-	-
52	7,5	-	2,2	2,5	-	-
54	6,9	-	1,3	1,5	-	-
56	6,4	-	-	-	-	-
58	5,9	-	-	-	-	-
60	5,1	-	-	-	-	-
62	3,5	-	-	-	-	-

360°


85%

58,0 m Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Verlängerung 10,7 m · Extension 10,7 m · Rallonge 10,7 m

Ausladung Radius Portée	100 t		53 t		11 t	
	mit/with/avec SL		ohne/without/sans SL		ohne/without/sans SL	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
m	t	t	t	t	t	t
12	15,0	-	14,3	-	14,3	-
14	15,0	-	14,3	-	14,3	-
16	14,4	-	14,3	12,1	12,2	12,1
18	13,8	-	13,8	11,9	9,0	10,5
20	13,2	-	13,0	11,6	6,6	7,9
22	12,7	-	12,2	11,2	4,8	6,0
24	12,2	-	11,5	10,8	3,4	4,3
26	11,8	-	10,8	10,4	2,1	3,0
28	11,4	-	10,1	9,9	1,1	1,9
30	11,0	-	9,5	9,5	-	-
32	10,6	-	9,0	9,1	-	-
34	10,3	-	8,6	8,6	-	-
36	9,9	-	8,2	8,3	-	-
38	9,6	-	7,8	7,9	-	-
40	9,3	-	7,5	7,5	-	-
42	9,0	-	6,7	7,2	-	-
44	8,8	-	5,8	6,4	-	-
46	8,5	-	5,0	5,5	-	-
48	8,3	-	4,3	4,7	-	-
50	8,1	-	3,6	4,0	-	-
52	7,9	-	2,5	2,8	-	-
54	7,7	-	1,5	1,7	-	-
56	7,3	-	-	-	-	-
58	6,7	-	-	-	-	-
60	5,8	-	-	-	-	-
62	4,0	-	-	-	-	-

Arbeitsbereiche starrer Hilfsausleger
Working ranges fixed fly jib
Portées fléchette fixe

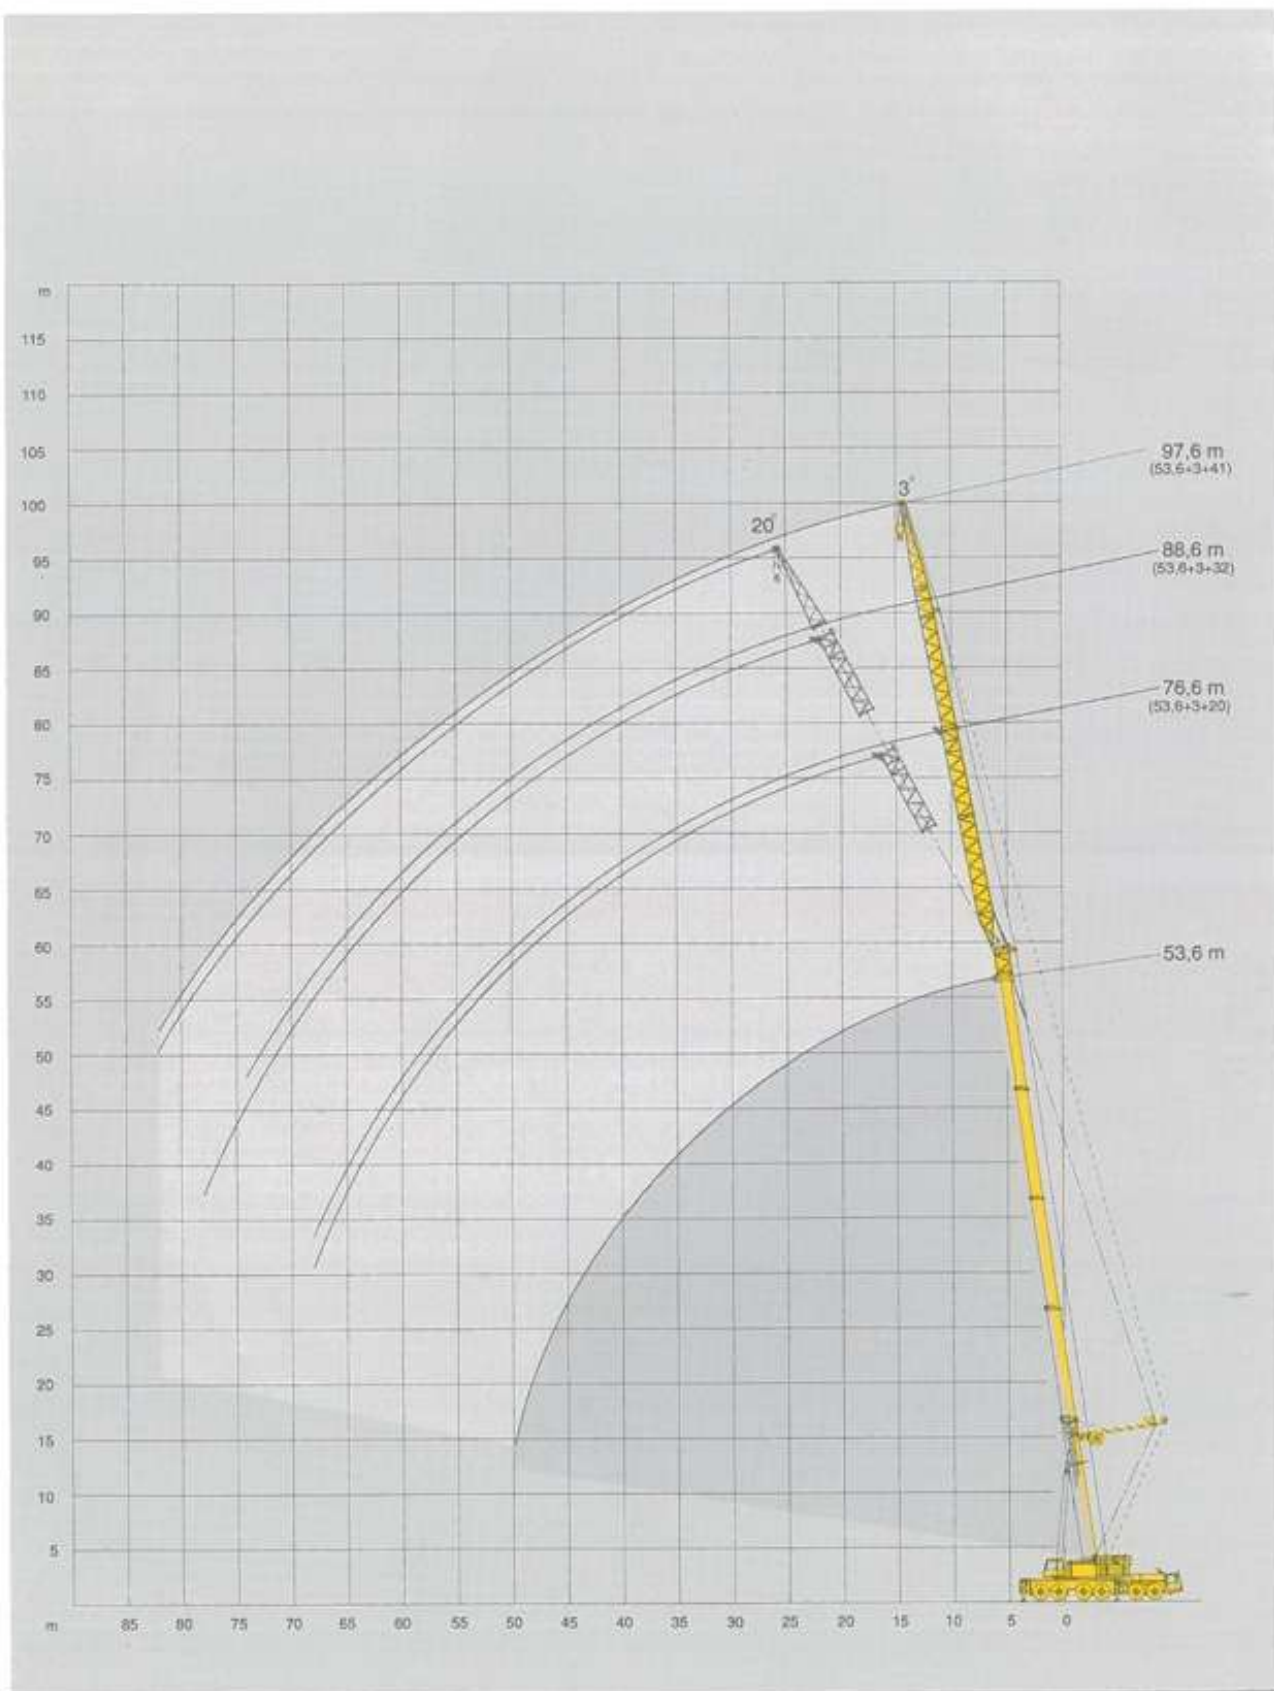

Tragfähigkeiten starrer Hilfsausleger mit/ohne Superlift

Lifting capacities fixed fly jib with/without Superlift

Capacités de levage fléchette fixe avec/sans Superlift

100 t  360° 75% 100 t  360° 85%

56,6 m¹⁾ Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger mit SL · Fly jib with SL · Fléchette avec SL					
	20 m		32 m		41 m	
	3°	20°	3°	20°	3°	20°
m	t	t	t	t	t	t
18	9,7	-	-	-	-	-
20	9,6	-	6,0	-	-	-
22	9,4	8,7	6,0	-	3,8	-
24	9,3	8,6	5,9	-	3,7	-
26	9,1	8,5	5,8	-	3,7	-
28	8,9	8,3	5,8	-	3,6	-
30	8,7	8,2	5,7	4,5	3,6	-
32	8,5	8,0	5,6	4,5	3,5	-
34	8,3	7,8	5,5	4,5	3,4	2,8
36	8,1	7,6	5,4	4,4	3,4	2,8
38	7,9	7,4	5,3	4,4	3,3	2,7
40	7,7	7,2	5,2	4,3	3,3	2,7
42	7,4	6,9	5,1	4,2	3,2	2,6
44	7,2	6,7	5,0	4,2	3,1	2,6
46	7,0	6,5	4,9	4,1	3,1	2,5
48	6,8	6,3	4,9	4,0	3,0	2,5
50	6,7	6,2	4,8	4,0	3,0	2,4
52	6,5	6,0	4,7	3,9	2,9	2,3
54	6,2	5,8	4,6	3,8	2,8	2,3
56	5,6	5,7	4,5	3,7	2,8	2,2
58	5,1	5,4	4,4	3,6	2,7	2,2
60	4,6	4,8	4,3	3,6	2,7	2,1
62	4,1	4,3	4,2	3,5	2,6	2,1
64	3,7	3,8	4,1	3,4	2,5	2,0
66	3,2	3,4	3,8	3,3	2,5	2,0
68	2,1	2,8	3,4	3,2	2,4	1,9
70	-	-	3,0	3,1	2,3	1,9
74	-	-	2,3	2,6	2,2	1,7
78	-	-	1,0	1,9	1,8	1,6
82	-	-	-	-	1,0	1,5
86	-	-	-	-	-	0,9

56,6 m¹⁾ Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger mit SL · Fly jib with SL · Fléchette avec SL					
	20 m		32 m		41 m	
	3°	20°	3°	20°	3°	20°
m	t	t	t	t	t	t
18	9,7	-	-	-	-	-
20	9,6	-	6,0	-	-	-
22	9,4	8,7	6,0	-	3,8	-
24	9,3	8,6	5,9	-	3,7	-
26	9,1	8,5	5,8	-	3,7	-
28	8,9	8,3	5,8	-	3,6	-
30	8,7	8,2	5,7	4,5	3,6	-
32	8,5	8,0	5,6	4,5	3,5	-
34	8,3	7,8	5,5	4,5	3,4	2,8
36	8,1	7,6	5,4	4,4	3,4	2,8
38	7,9	7,4	5,3	4,4	3,3	2,7
40	7,7	7,2	5,2	4,3	3,3	2,7
42	7,4	6,9	5,1	4,2	3,2	2,6
44	7,2	6,7	5,0	4,2	3,1	2,6
46	7,0	6,5	4,9	4,1	3,1	2,5
48	6,8	6,3	4,9	4,0	3,0	2,5
50	6,7	6,2	4,8	4,0	3,0	2,4
52	6,5	6,0	4,7	3,9	2,9	2,3
54	6,3	5,8	4,6	3,8	2,8	2,3
56	6,1	5,7	4,5	3,7	2,8	2,2
58	5,8	5,6	4,4	3,6	2,7	2,2
60	5,2	5,4	4,3	3,6	2,7	2,1
62	4,6	4,9	4,2	3,5	2,6	2,1
64	4,2	4,3	4,1	3,4	2,5	2,0
66	3,6	3,9	4,0	3,3	2,5	2,0
68	2,4	3,2	3,9	3,2	2,4	1,9
70	-	-	3,4	3,1	2,3	1,9
74	-	-	2,6	2,9	2,2	1,7
78	-	-	1,1	2,2	2,0	1,6
82	-	-	-	-	1,1	1,5
86	-	-	-	-	-	1,0

53 t  360° 75% 53 t  360° 85%

56,6 m¹⁾ Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger · Fly jib · Fléchette					
	20 m		32 m		41 m	
	3°	20°	3°	20°	3°	20°
m	t	t	t	t	t	t
18	9,7	-	-	-	-	-
20	9,2	-	6,6	-	-	-
22	8,7	7,4	6,4	-	4,0	-
24	8,3	7,1	6,2	-	4,0	-
26	7,8	6,8	6,0	-	3,9	-
28	7,4	6,5	5,7	-	3,8	-
30	7,0	6,2	5,5	4,7	3,7	-
32	6,6	5,8	5,3	4,4	3,5	-
34	6,2	5,6	5,1	4,2	3,4	3,1
36	5,8	5,3	4,8	4,0	3,3	2,9
38	5,5	5,0	4,6	3,8	3,1	2,8
40	5,2	4,7	4,4	3,6	3,0	2,7
42	4,8	4,4	4,1	3,4	2,8	2,5
44	4,1	4,2	3,9	3,3	2,7	2,4
46	3,3	3,9	3,7	3,1	2,6	2,3
48	2,7	3,5	3,3	2,9	2,4	2,2
50	2,1	2,8	2,7	2,7	2,3	2,0
52	1,5	2,2	2,2	2,5	2,1	1,9
54	1,0	1,6	1,6	2,3	1,7	1,8
56	-	1,1	1,2	2,2	1,2	1,6
58	-	-	-	1,7	-	1,5
60	-	-	-	1,2	-	1,4
62	-	-	-	-	-	1,2

56,6 m¹⁾ Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger · Fly jib · Fléchette					
	20 m		32 m		41 m	
	3°	20°	3°	20°	3°	20°
m	t	t	t	t	t	t
18	9,7	-	-	-	-	-
20	9,2	-	6,6	-	-	-
22	8,7	7,4	6,4	-	4,0	-
24	8,3	7,1	6,2	-	4,0	-
26	7,8	6,8	6,0	-	3,9	-
28	7,4	6,5	5,7	-	3,8	-
30	7,0	6,2	5,5	4,7	3,7	-
32	6,6	5,8	5,3	4,4	3,5	-
34	6,2	5,6	5,1	4,2	3,4	3,1
36	5,8	5,3	4,8	4,0	3,3	2,9
38	5,5	5,0	4,6	3,8	3,1	2,8
40	5,2	4,7	4,4	3,6	3,0	2,7
42	4,8	4,4	4,1	3,4	2,8	2,5
44	4,5	4,2	3,9	3,3	2,7	2,4
46	3,7	3,9	3,7	3,1	2,6	2,3
48	3,0	3,6	3,4	2,9	2,4	2,2
50	2,3	3,1	3,0	2,7	2,3	2,0
52	1,7	2,4	2,4	2,5	2,1	1,9
54	1,1	1,8	1,8	2,3	1,9	1,8
56	-	1,2	1,3	2,2	1,3	1,6
58	-	-	-	1,9	-	1,5
60	-	-	-	1,3	-	1,4
62	-	-	-	-	-	1,2

Bemerkungen · Remarks · Remarques

1) incl. 3 m Adapter · incl. 3 m adapter · y compris adaptateur 3 m

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SL, Hauptausleger 82° bis 60°
 Lifting capacities luffing fly jib with SL, main boom 82° to 60°
 Capacités de levage fléchette à volée variable avec SL, flèche 82° jusqu'à 60°

100 t

360°

75%

37,1 m¹⁾ Hauptausleger - Main boom - Flèche principale

	82°	73°	65°	60°	82°	73°	65°	60°	82°	73°	65°	60°	82°	73°	65°	60°	82°	73°	65°	60°					
Ausladung	Hilfsausleger · Fly jib · Fléchette																								
Radius																									
Portée	20 m					32 m					44 m					54 m					65 m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t					
14	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16	16,0	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	16,0	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
20	16,0	-	-	-	11,4	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
22	16,0	16,0	-	-	11,4	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	-	16,0	-	-	11,4	-	-	-	8,2	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-					
26	-	16,0	-	-	11,4	-	-	-	8,2	-	-	-	-	6,6	-	-	-	4,0	-	-					
28	-	16,0	16,0	-	11,4	11,4	-	-	8,2	-	-	-	-	6,6	-	-	-	4,0	-	-					
30	-	-	16,0	-	11,4	11,4	-	-	8,2	-	-	-	-	6,6	-	-	-	4,0	-	-					
32	-	-	16,0	16,0	11,4	11,4	-	-	8,2	8,2	-	-	-	6,6	-	-	-	4,0	-	-					
34	-	-	-	14,9	11,4	11,4	-	-	8,2	8,2	-	-	-	6,6	-	-	-	4,0	-	-					
36	-	-	-	14,0	-	11,4	11,4	-	8,2	8,2	-	-	-	6,6	6,6	-	-	4,0	-	-					
38	-	-	-	-	-	11,4	11,4	-	8,2	8,2	-	-	-	6,6	6,6	-	-	4,0	-	-					
40	-	-	-	-	-	11,4	11,4	11,4	8,2	8,2	-	-	-	6,6	6,6	-	-	4,0	4,0	-					
42	-	-	-	-	-	-	10,8	10,8	8,2	8,2	8,2	-	-	6,6	6,6	-	-	4,0	4,0	-					
44	-	-	-	-	-	-	10,1	10,1	8,2	8,2	8,2	-	-	6,6	6,6	-	-	4,0	4,0	-					
46	-	-	-	-	-	-	-	9,6	8,2	8,2	8,2	-	-	6,6	6,6	-	-	4,0	4,0	-					
48	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	8,2	8,2	8,2	-	6,6	6,6	6,6	-	4,0	4,0	-					
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	7,7	7,7	-	6,6	6,6	6,6	-	4,0	4,0	-					
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	6,9	-	6,6	6,6	6,6	6,6	4,0	4,0	4,0					
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	6,1	6,1	6,1	4,0	4,0	4,0					
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	4,0	4,0	4,0					
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	4,0	4,0	4,0					
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0					
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5					
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2					

42,0 m¹⁾ Hauptausleger - Main boom - Flèche principale

m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	13,7	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	13,7	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	13,7	-	-	-	10,5	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	13,7	-	-	10,5	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	13,7	-	-	10,5	-	-	-	7,5	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	13,7	-	-	10,5	-	-	-	7,5	-	-	-	-	4,6	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
30	-	13,7	13,7	-	10,5	10,5	-	-	7,5	-	-	-	-	4,6	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	13,7	-	10,5	10,5	-	-	7,5	-	-	-	-	4,6	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	13,7	-	10,5	10,5	-	-	7,5	7,5	-	-	-	4,6	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	13,7	-	10,5	-	-	7,5	7,5	-	-	-	4,6	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	12,9	-	10,5	10,5	-	7,5	7,5	-	-	-	4,6	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	10,5	10,5	-	7,5	7,5	-	-	-	4,6	4,6	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	7,5	7,5	-	-	-	4,6	4,6	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	9,9	9,9	7,5	7,5	7,5	-	-	4,6	4,6	-	-	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	9,3	9,3	7,5	7,5	7,5	-	-	4,6	4,6	-	-	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	7,5	7,5	-	-	4,6	4,6	-	-	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	7,5	7,5	7,5	-	4,6	4,6	4,6	-	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,7	-	-	4,6	4,6	4,6	-	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	-	-	4,6	4,6	4,6	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	4,6	4,6	4,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,6	4,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,6	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SL, Hauptausleger 82° bis 60°
 Lifting capacities luffing fly jib with SL, main boom 82° to 60°
 Capacités de levage fléchette à volée variable avec SL, flèche 82° jusqu'à 60°

100 t

360°

75%

46,9 m¹⁾ Hauptausleger - Main boom - Flèche principale

Ausladung Radius Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette

Portée m	20 m				32 m				44 m				54 m				65 m			
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	12,7	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	12,7	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	12,7	-	-	-	9,0	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	12,7	12,7	-	-	9,0	-	-	-	5,5	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-
26	-	12,7	-	-	9,0	-	-	-	5,5	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-
28	-	12,7	-	-	9,0	-	-	-	5,5	-	-	-	3,0	-	-	-	1,5	-	-	-
30	-	12,7	-	-	9,0	9,0	-	-	5,5	-	-	-	3,0	-	-	-	1,5	-	-	-
32	-	-	12,7	-	9,0	9,0	-	-	5,5	-	-	-	3,0	-	-	-	1,5	-	-	-
34	-	-	12,7	-	9,0	9,0	-	-	5,5	-	-	-	3,0	-	-	-	1,5	-	-	-
36	-	-	12,7	12,7	9,0	9,0	-	-	5,5	5,5	-	-	3,0	-	-	-	1,5	-	-	-
38	-	-	-	12,0	-	9,0	-	-	5,5	5,5	-	-	3,0	-	-	-	1,5	-	-	-
40	-	-	-	11,9	-	9,0	9,0	-	5,5	5,5	-	-	3,0	3,0	-	-	1,5	-	-	-
42	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-	5,5	5,5	-	-	3,0	3,0	-	-	1,5	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	5,5	5,5	-	-	3,0	3,0	-	-	1,5	1,5	-	-
46	-	-	-	-	-	-	8,5	8,5	5,5	5,5	5,5	-	3,0	3,0	-	-	1,5	1,5	-	-
48	-	-	-	-	-	-	8,1	8,1	-	5,5	5,5	-	3,0	3,0	-	-	1,5	1,5	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	5,5	5,5	-	3,0	3,0	3,0	-	1,5	1,5	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5	3,0	3,0	3,0	-	1,5	1,5	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,3	-	3,0	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	3,0	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5


Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) incl. 3 m Adapter

1) incl. 3 m adapter

1) y compris adaptateur 3 m

Arbeitsbereiche wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 82° bis 65°
 Working ranges luffing fly jib, main boom 82° to 65°
 Portées fléchette à volée variable, flèche 82° jusqu'à 65°

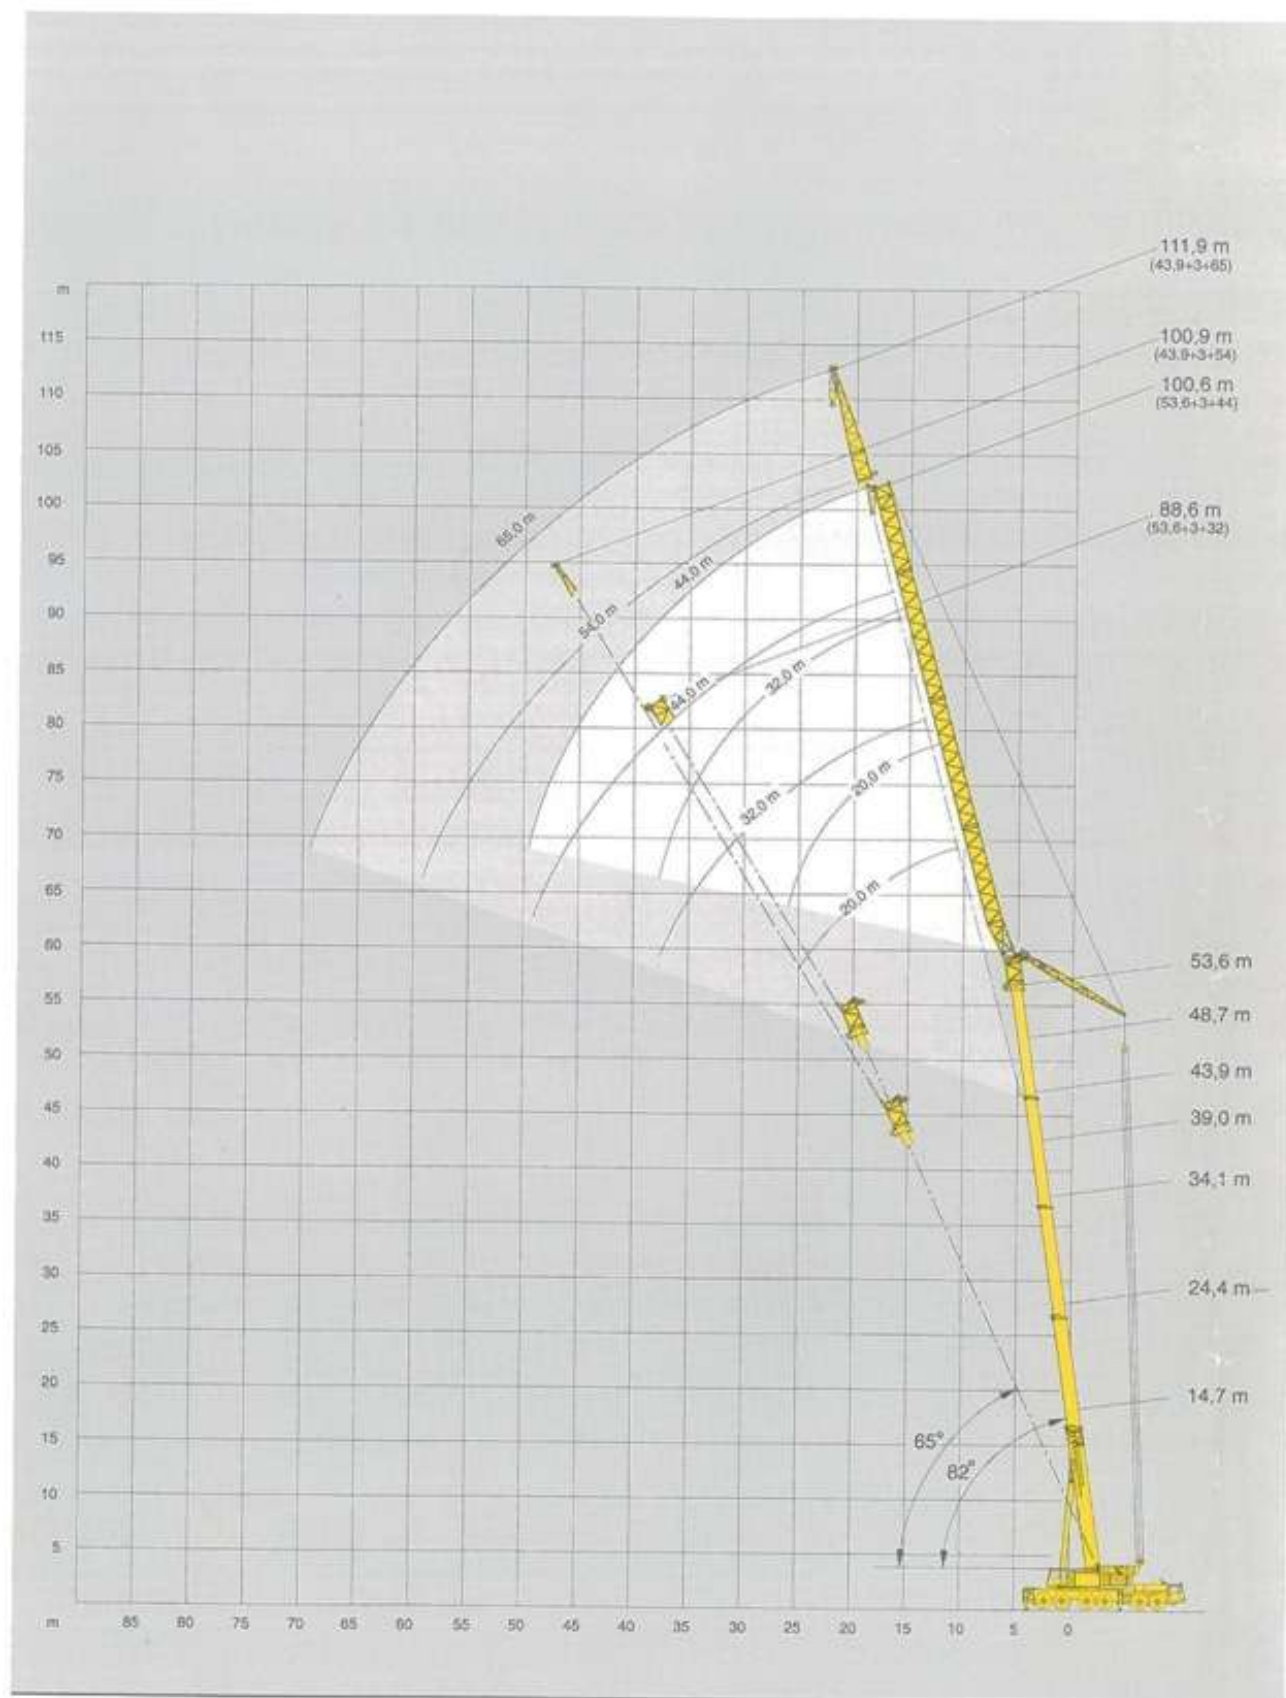

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 82° bis 65° Lifting capacities luffing fly jib, main boom 82° to 65° Capacités de levage fléchette à volée variable, flèche 82° jusqu'à 65°

53 t¹⁾ / 76 t

360°

75%

17,7 m²⁾ Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
Ausladung	Hilfsausleger · Fly jib · Fléchette														
Radius															
Portée	20 m			32 m			44 m			54 m			65 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	51,0	-	-	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	45,5	-	-	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	39,5	42,5	-	31,5	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	34,5	37,5	-	30,5	-	-	20,0	-	-	13,5	-	-	-	-	-
20	31,0	33,5	32,0	29,9	-	-	20,0	-	-	13,5	-	-	-	-	-
22	-	30,0	28,9	27,1	28,2	-	20,0	-	-	13,3	-	-	9,2	-	-
24	-	-	25,3	24,6	26,7	-	19,5	-	-	13,1	-	-	9,2	-	-
26	-	-	-	22,5	24,4	-	19,1	-	-	12,9	-	-	9,1	-	-
28	-	-	-	20,6	22,4	21,3	18,7	18,8	-	12,8	-	-	8,9	-	-
30	-	-	-	18,9	20,8	19,7	18,2	18,6	-	12,6	-	-	8,8	-	-
32	-	-	-	-	19,3	18,3	16,7	18,3	-	12,4	12,2	-	8,7	-	-
34	-	-	-	-	18,0	17,1	15,4	17,2	16,2	12,3	12,1	-	8,6	-	-
36	-	-	-	-	-	16,0	14,3	16,1	15,1	12,1	12,0	-	8,5	7,9	-
38	-	-	-	-	-	-	13,3	15,0	14,2	12,0	11,9	11,9	8,4	7,9	-
40	-	-	-	-	-	-	12,4	14,1	13,3	11,8	11,8	11,8	8,4	7,8	-
42	-	-	-	-	-	-	11,6	13,3	12,5	11,6	11,7	11,7	8,3	7,7	-
44	-	-	-	-	-	-	-	12,6	11,8	10,9	11,7	11,6	8,2	7,6	7,5
46	-	-	-	-	-	-	-	11,9	11,2	10,2	11,6	11,1	8,1	7,5	7,4
48	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	9,6	11,2	10,5	8,0	7,4	7,4
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	10,6	9,9	7,9	7,3	7,3
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	10,1	9,4	7,8	7,2	7,3
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	9,0	7,6	7,1	7,2
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	7,2	7,0	7,1
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	6,8	6,9	7,0
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,8	6,9
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,6	6,8
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,6
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,3
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0

27,4 m²⁾ Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	44,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	38,0	-	-	27,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	33,0	-	-	27,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	29,8	31,0	-	26,9	-	-	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	28,1	-	26,0	-	-	18,1	-	-	12,0	-	-	-	-	-
24	-	25,5	23,5	23,6	24,7	-	17,9	-	-	11,9	-	-	7,5	-	-
26	-	23,4	21,5	21,5	22,5	-	17,5	-	-	11,7	-	-	7,3	-	-
28	-	-	19,8	19,6	20,7	-	17,1	16,4	-	11,5	-	-	7,1	-	-
30	-	-	-	18,0	19,1	17,4	16,6	16,3	-	11,2	-	-	6,9	-	-
32	-	-	-	16,5	17,7	16,1	15,9	16,1	-	10,9	-	-	6,8	-	-
34	-	-	-	-	16,5	15,0	14,6	15,7	-	10,6	10,6	-	6,7	-	-
36	-	-	-	-	15,5	14,0	13,5	14,7	-	10,4	10,4	-	6,5	-	-
38	-	-	-	-	-	13,2	12,6	13,7	12,3	10,1	10,2	-	6,4	6,4	-
40	-	-	-	-	-	12,4	11,7	12,9	11,5	9,8	10,0	-	6,3	6,2	-
42	-	-	-	-	-	-	10,9	12,1	10,8	9,5	9,8	9,8	6,2	6,1	-
44	-	-	-	-	-	-	10,3	11,4	10,1	9,2	9,6	9,8	6,1	6,0	-
46	-	-	-	-	-	-	-	10,8	9,6	9,0	9,5	9,5	6,0	5,9	-
48	-	-	-	-	-	-	-	10,2	9,1	8,8	9,4	9,0	5,9	5,8	5,6
50	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	8,6	9,3	8,5	5,8	5,7	5,6
52	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	8,1	9,1	8,1	5,8	5,6	5,5
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,7	7,6	5,7	5,5	5,5
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	7,3	5,7	5,5	5,5
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	6,9	5,6	5,4	5,5
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	5,6	5,3	5,5
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	5,5	5,3	5,5
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,3	5,4
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	5,1
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	4,8
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5

53 t¹⁾ / 76 t

360°

75%

37,1 m²⁾ Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausladung Radius Portée	82°			73°			65°			82°			73°			65°			82°			73°			65°		
	Hilfsausleger · Fly jib · Fléchette																										
m	20 m			32 m			44 m			54 m			65 m														
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	28,5	-	-	-	-	19,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	26,7	-	-	-	-	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	25,5	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	25,0	21,7	-	-	-	18,2	-	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	20,2	-	-	-	18,0	-	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	19,2	-	-	-	18,0	-	-	-	13,0	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	18,6	15,6	-	-	18,0	15,9	-	-	13,0	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-
30	-	-	14,7	-	-	17,1	15,2	-	-	13,0	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-
32	-	-	14,1	-	-	15,7	14,5	-	-	13,0	11,8	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	14,5	14,0	-	-	13,0	11,3	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	13,6	11,2	-	12,8	11,1	-	-	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	13,1	10,6	-	11,9	10,8	-	-	6,9	6,8	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	12,4	10,2	-	11,0	10,5	-	-	6,8	6,7	-	-	-	-	-	-	4,8	4,2	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	10,3	10,3	8,4	-	6,8	6,6	-	-	-	-	-	-	4,8	4,2	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	9,6	10,0	8,0	-	6,7	6,5	-	-	-	-	-	-	4,7	4,1	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	9,6	7,6	-	6,7	6,4	-	-	-	-	-	-	4,7	4,1	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	7,2	-	6,7	6,4	5,8	-	-	-	-	-	4,7	4,0	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	6,9	-	6,7	6,3	5,5	-	-	-	-	-	4,6	4,0	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	6,7	-	6,7	6,2	5,2	-	-	-	-	-	4,6	3,9	3,6	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	6,7	6,2	5,0	-	-	-	-	-	4,5	3,9	3,6	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	6,2	4,7	-	-	-	-	-	4,5	3,9	3,6	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	4,5	-	-	-	-	-	4,5	3,8	3,5	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	4,4	-	-	-	-	-	4,5	3,8	3,5	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	4,4	3,8	3,4	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	4,4	3,8	3,4	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	4,4	3,8	3,3	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,2	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,2	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-

Bemerkungen · Remarks · Remarques

1) Hauptauslegerstellung 82°

1) Boom angle 82°

1) Angle de flèche 82°

2) incl. 3 m Adapter

2) incl. 3 m adapter

2) y compris adaptateur 3 m

* max. Windgeschwindigkeit 6 m/s

* max. wind speed 6 m/s

* vitesse de vent max. 6 m/s

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 82° bis 65° Lifting capacities luffing fly jib, main boom 82° to 65° Capacités de levage fléchette à volée variable, flèche 82° jusqu'à 65°

53 t¹⁾ / 76 t

360°

75%

42,0 m²⁾ Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
Ausladung	Hilfsausleger · Fly jib · Fléchette														
Radius	20 m			32 m			44 m			54 m			65 m*		
Portée	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	23,0	-	-	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	21,5	-	-	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	20,6	-	-	15,0	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	16,1	-	14,6	-	-	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	15,2	-	14,3	-	-	10,3	-	-	5,9	-	-	-	-	-
28	-	14,5	-	14,0	-	-	10,2	-	-	5,8	-	-	3,4	-	-
30	-	14,1	11,9	13,8	12,2	-	10,1	-	-	5,6	-	-	3,3	-	-
32	-	-	11,2	13,7	11,6	-	10,0	-	-	5,5	-	-	3,3	-	-
34	-	-	10,7	13,7	11,1	-	10,0	8,6	-	5,4	-	-	3,3	-	-
36	-	-	-	-	10,7	-	9,9	8,4	-	5,3	-	-	3,2	-	-
38	-	-	-	-	10,4	8,6	9,9	8,3	-	5,2	-	-	3,2	-	-
40	-	-	-	-	10,1	8,2	9,8	8,1	-	5,1	4,9	-	3,2	-	-
42	-	-	-	-	-	7,8	9,8	7,9	-	5,1	4,8	-	3,2	-	-
44	-	-	-	-	-	7,5	9,4	7,7	6,1	5,0	4,7	-	3,1	2,4	-
46	-	-	-	-	-	7,3	8,9	7,5	5,8	4,9	4,6	-	3,1	2,3	-
48	-	-	-	-	-	-	-	7,3	5,5	4,9	4,5	-	3,1	2,3	-
50	-	-	-	-	-	-	-	7,1	5,2	4,9	4,5	4,0	3,1	2,2	-
52	-	-	-	-	-	-	-	6,9	4,9	4,9	4,4	3,8	3,1	2,2	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,9	4,4	3,6	3,1	2,1	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,9	4,4	3,4	3,1	2,1	2,0
58	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	4,4	3,2	3,0	2,0	1,9
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	3,0	3,0	2,0	1,9
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	2,9	3,0	2,0	1,9
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,0	2,0	1,8
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	3,0	1,9	1,8
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	1,9	1,8
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,8
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7

46,9 m²⁾ Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	19,2	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	18,5	-	-	11,4	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-
22	17,8	-	-	11,1	-	-	7,2	-	-	4,4	-	-	-	-	-
24	17,2	13,5	-	10,8	-	-	7,2	-	-	4,4	-	-	-	-	-
26	-	13,0	-	10,6	-	-	7,1	-	-	4,3	-	-	2,0	-	-
28	-	12,3	-	10,4	-	-	7,1	-	-	4,2	-	-	2,0	-	-
30	-	11,7	-	10,3	9,2	-	7,1	-	-	4,1	-	-	1,9	-	-
32	-	-	9,0	10,2	8,9	-	7,1	-	-	4,0	-	-	1,9	-	-
34	-	-	8,7	10,1	8,6	-	7,1	-	-	3,8	-	-	1,9	-	-
36	-	-	8,3	10,0	8,4	-	7,1	6,0	-	3,7	-	-	1,9	-	-
38	-	-	-	-	8,1	-	7,1	5,9	-	3,6	-	-	1,9	-	-
40	-	-	-	-	7,9	6,4	7,1	5,8	-	3,5	3,0	-	1,9	-	-
42	-	-	-	-	7,7	6,1	7,1	5,7	-	3,5	2,8	-	1,9	-	-
44	-	-	-	-	-	5,9	7,0	5,6	-	3,4	2,8	-	1,8	-	-
46	-	-	-	-	-	5,6	7,0	5,5	4,0	3,3	2,7	-	1,8	-	-
48	-	-	-	-	-	5,4	-	5,4	4,0	3,3	2,7	-	1,8	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	5,3	3,8	3,3	2,7	2,5	1,8	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	5,2	3,5	3,3	2,7	2,5	1,8	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	5,1	3,3	3,3	2,7	2,4	1,8	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,3	2,7	2,2	1,8	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	2,7	2,1	1,8	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	2,7	2,0	1,7	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	1,9	1,7	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	1,8	1,7	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-

53 t¹⁾ / 76 t

360°

75%

51,7 m²⁾ Hauptausleger - Main boom - Flèche principale

	82°	73°	65°	Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette			82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
Ausladung Radius															
Portée	20 m			32 m			44 m			54 m*			65 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	14,6	-	-	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	14,4	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	14,4	-	-	9,1	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	11,0	-	8,9	-	-	4,5	-	-	2,0	-	-	-	-	-
28	-	10,6	-	8,9	-	-	4,5	-	-	2,0	-	-	-	-	-
30	-	10,0	-	8,8	-	-	4,5	-	-	2,0	-	-	-	-	-
32	-	9,6	-	8,8	7,8	-	4,5	-	-	2,0	-	-	-	-	-
34	-	-	-	8,7	7,5	-	4,5	-	-	2,0	-	-	-	-	-
36	-	-	7,0	8,2	7,3	-	4,5	-	-	2,0	-	-	-	-	-
38	-	-	6,6	-	7,2	-	4,5	3,3	-	2,0	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	7,0	-	4,5	3,3	-	2,0	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	6,8	-	4,5	3,3	-	2,0	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	6,6	4,7	4,5	3,2	-	2,0	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	4,5	4,5	3,2	-	2,0	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	4,3	4,5	3,2	-	2,0	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	4,2	-	3,2	2,7	2,0	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,5	2,0	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,3	2,0	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,2	2,0	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-

56,6 m²⁾ Hauptausleger - Main boom - Flèche principale

m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
16	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	10,0	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	10,0	-	-	-	5,5	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	10,0	-	-	-	5,5	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	5,5	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	8,5	-	-	5,5	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	8,3	-	-	5,5	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	8,1	-	-	5,5	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	7,9	-	-	5,5	5,0	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	5,5	5,0	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	5,4	-	-	4,9	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	5,1	-	-	4,9	-	2,2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	4,9	-	2,2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	4,9	-	2,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	4,8	3,5	2,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	3,3	2,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	3,1	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	3,0	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) Hauptauslegerstellung 82°

1) Boom angle 82°

1) Angle de flèche 82°

2) incl. 3 m Adapter

2) incl. 3 m adapter

2) y compris adaptateur 3 m

* max. Windgeschwindigkeit 6 m/s

* max. wind speed 6 m/s

* vitesse de vent max. 6 m/s