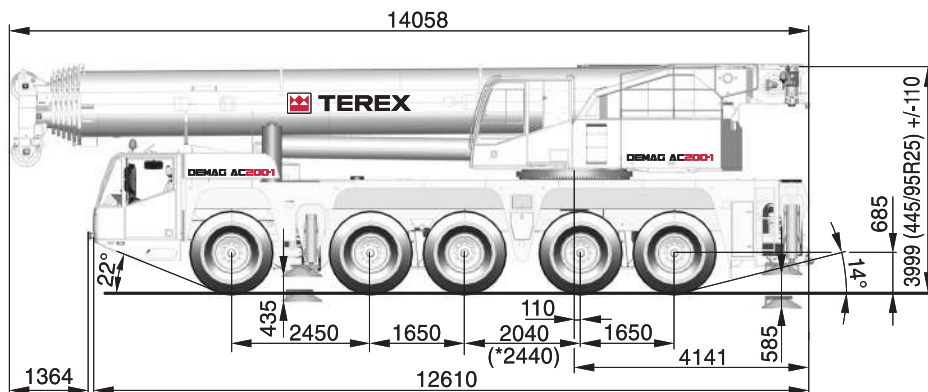





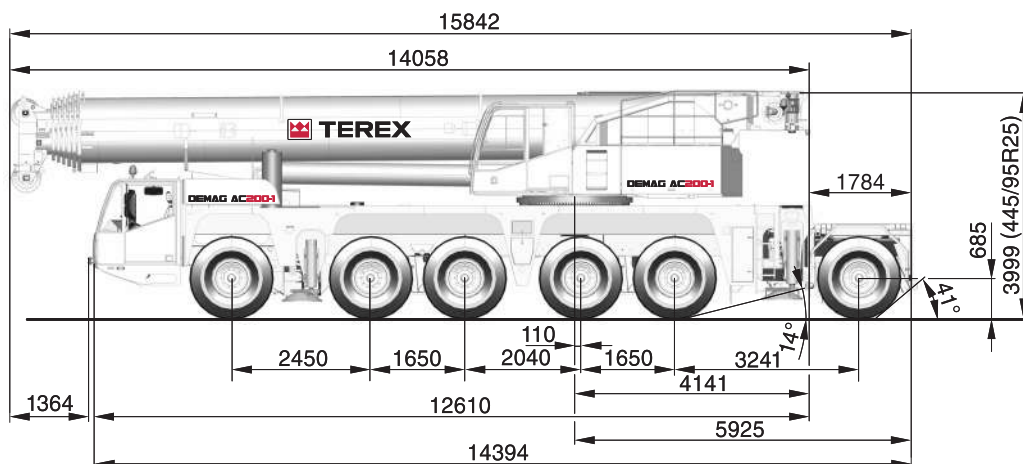
DEMAG AC200-1 | All Terrain Crane 200 t Lifting Capacity




DEMAG AC200-1
ALL TERRAIN CRANE

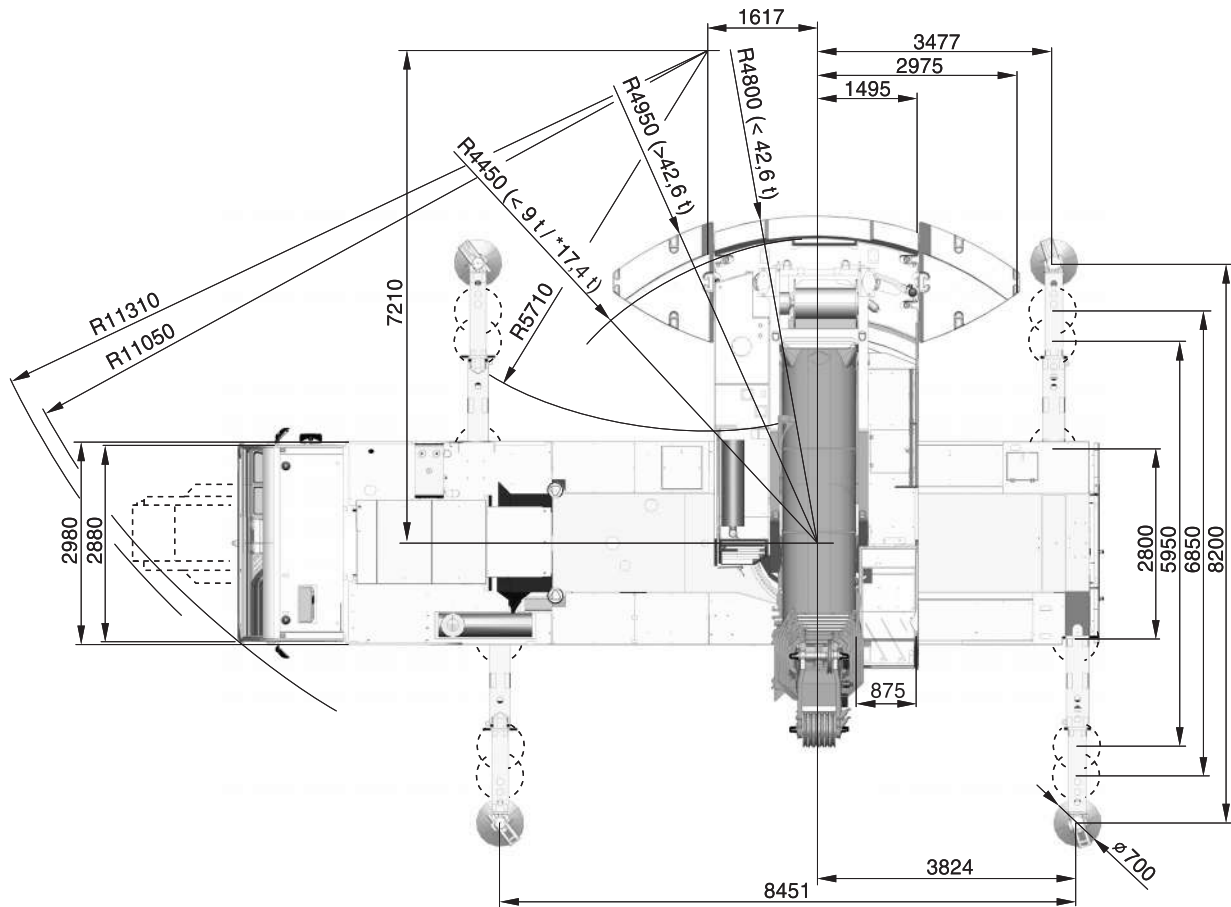
SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES · DATI TECNICI · DATOS TÉCNICOS
DEMAG AC200-1


	Total							
< 10,0 t		On request · Auf Anfrage · Sur demande · Su richiesta · Bajo demanda!						
< 12,0 t	60,0 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	32-1-21	—	—	—	X
< 12,8 t	64,0 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	—	17 m	X	—
< 13,2 t	63,0 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	—	17 m	—	—
< 13,5 t	65,3 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	3,1 t	17 m	—	—
< 14,0 t	68,0 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	5,9 t	—	X	—
< 14,0 t	69,4 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	9,0 t	—	—	—
< 14,5 t	66,0 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	5,9 t	—	—	—
< 14,5 t	71,0 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	9,0 t	17 m	—	—
< 16,5 t	77,0 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	16,4 t	—	—	—
< 16,5 t	80,3 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	16,4 t	17 m	X	—
< 17,0 t	79,0 t	10 x 8 x 8	16.00 R 25	80-3-21	16,4 t	17 m	—	—

DEMAG AC200-1r


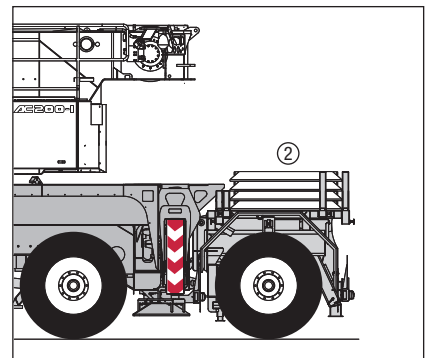
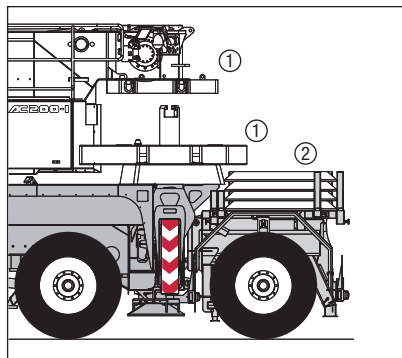
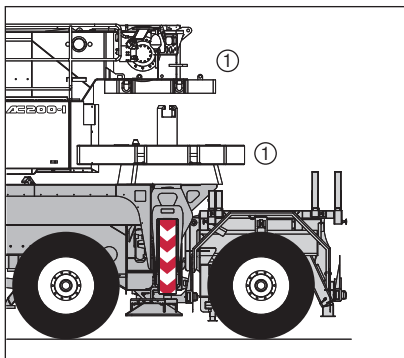
	Total							
12,0 t	72,0 t	12 x 8 x 10	14.00 R 25	12-0-21	9,0 t	—	—	—
< 12,5 t	72,5 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	32-1-21	9,0 t	—	—	—
< 13,2 t	79,0 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	13,3 t	17 m	—	1,0 t
< 13,2 t	79,0 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	14,7 t	17 m	—	—
< 13,2 t	79,4 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	13,3 t	17 m	X	—
< 14,5 t	79,0 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	16,4 t	17 m	—	1,0 t
< 14,5 t	79,0 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	17,8 t	17 m	—	—
< 14,5 t	79,4 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	16,4 t	17 m	X	—
< 15,0 t	90,0 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	25,2 t	17 m	—	—
< 16,5 t	95,6 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	30,9 t	17 m	—	—
< 16,5 t	98,6 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	34,0 t	—	X	—
< 17,0 t	100,4 t	12 x 8 x 10	16.00 R 25	80-3-21	34,0 t	17 m	X	—

**SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES ·
DATI TECNICI · DATOS TÉCNICOS**



**OPTION: WITH MODULAR AXLE · OPTION: MIT ZUSATZACHSE · EN OPTION: AVEC
ESSIEU SUPPLÉMENTAIRE · OPZIONE: CON ASSE MODULARE · OPCION: EJE MOLULAR**

Selection of configurations · Auswahl an Konfigurationen · Sélection du configurations · Selezione delle configurazioni · Selección de configuraciones








① Additional counterweight · Zusatzgegengewicht · Contrepoids supplémentaire · Contrappeso supplementare · Contrapeso adicional

② Base plates · Abstützplatten · Plaque de callage · Piastra stabilizzatori · Placas base



**SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES ·
 DATI TECNICI · DATOS TÉCNICOS**

											
											
	120 m ³ /min	97,2 kN	21 mm	345 m	1	9,9	12-0-21	6	—	350	2,00 m
	120 m ³ /min	97,2 kN	21 mm	345 m	2	19,7	32-1-21	6	—	600	2,70 m
					3	29,4	32-1-21	6	—	600	2,70 m
	1,33 min ⁻¹				4	39,1	80-3-21	6	—	850	3,00 m
					5	48,6	80-3-21	6	—	850	3,00 m
	570 s (12,4-67,8 m)				6	58,0	80-3-21	6	—	850	3,00 m
	75 s (0°-83°)				7	67,3	80-3-21	6	—	850	3,00 m
					8	76,6	125-5-21	6	—	1125	3,00 m
					9	85,7	125-5-21	6	—	1125	3,00 m
					10	94,8	125-5-21	6	—	1125	3,00 m
					11	103,7	125-5-21	6	—	1125	3,00 m
					12	112,6	160-7-21	6	—	1500	3,00 m
					13	121,4	160-7-21	6 + S1	—	1500	3,00 m
					14	130,1	160-7-21	6 + S1	—	1500	3,00 m
					15	138,7	160-7-21	6 + S1	—	1500	3,00 m
					16	147,2	200-9-21	6 + S1	—	1750	3,00 m
					17	155,7	200-9-21	6 + S2	X	1750	3,00 m

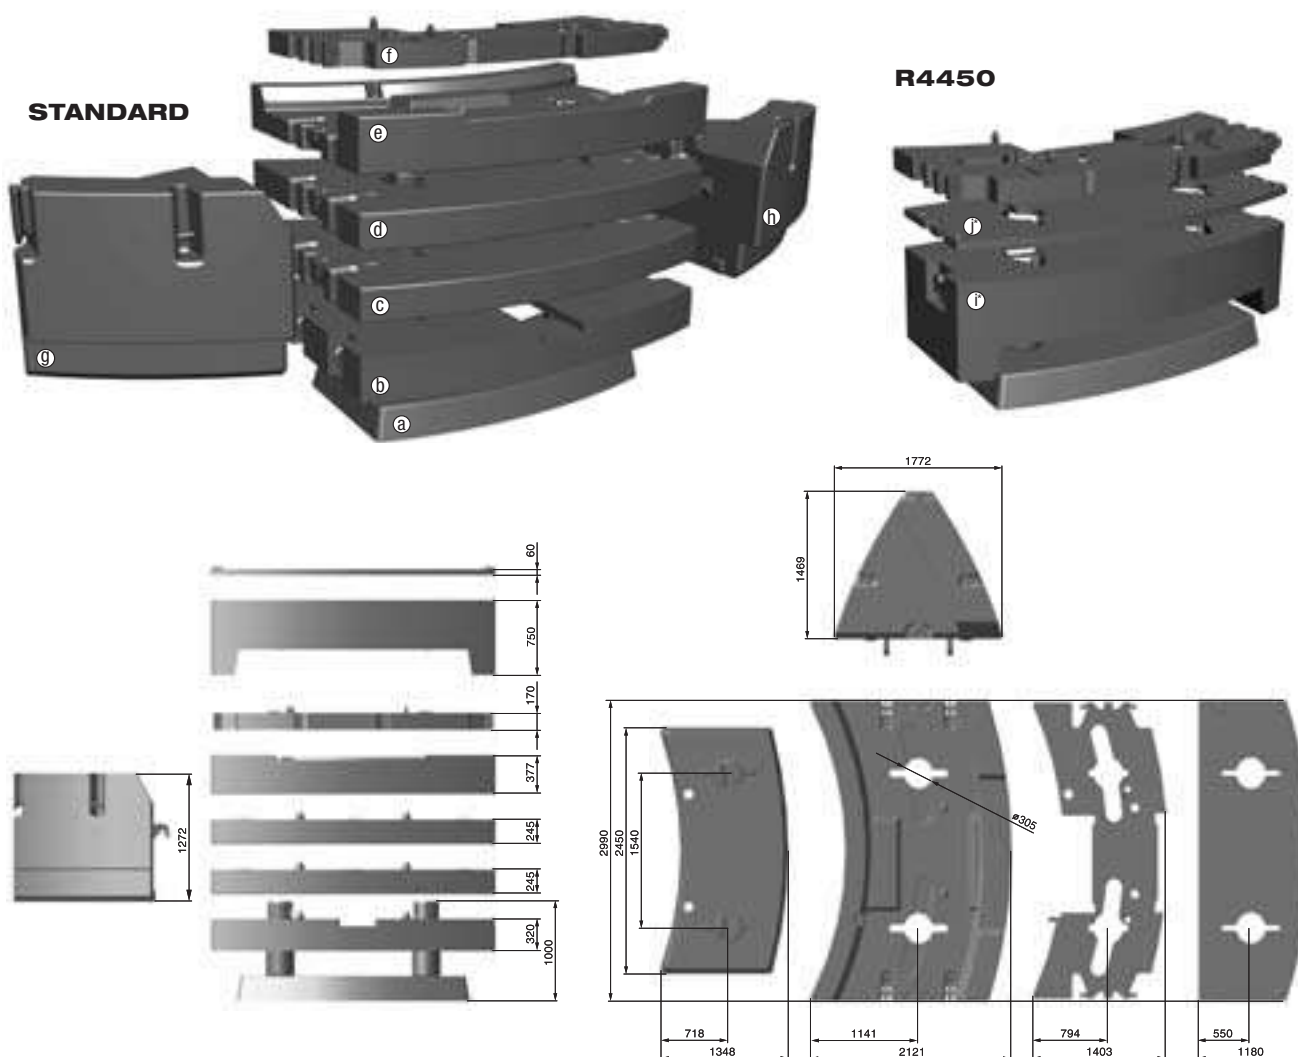
DEMAG AC200-1 / DEMAG AC200-1T

	1 Highway > 45 km/h · Landstraße > 45 km/h · Route > 45 km/h · Strade extraurbane > 45 km/h · Carretera > 45 km/h
	2 City < 45 km/h · Stadt < 45 km/h · Ville < 45 km/h · Città < 45 km/h · Ciudad < 45 km/h
	3* Minimum turning radius < 20 km/h · Minimaler Kurvenradius < 20 km/h · Rayon de courbure minimum < 20 km/h · Raggio minimo di sterzata < 20 km/h · Radio mínimo de giro < 20 km/h. Axles 5+6 steered automatically
	4* Off-wall · Wand-weg · Hors mur · Marcia laterale · Desempotrado
	5* Crab steer mode · Hundegang · Marche en crabe · Marcia a granchio · Marcha cangrejo
	6* Manually steered · manuell gelenkt · Dirigé manuelle · Sterzata manuale · Dirección manual

DEMAG AC200-1P / DEMAG AC200-1TP

	1 Highway > 45 km/h · Landstraße > 45 km/h · Route > 45 km/h · Strade extraurbane > 45 km/h · Carretera > 45 km/h
	2 City < 45 km/h · Stadt < 45 km/h · Ville < 45 km/h · Città < 45 km/h · Ciudad < 45 km/h
	3* Minimum turning radius < 20 km/h · Minimaler Kurvenradius < 20 km/h · Rayon de courbure minimum < 20 km/h · Raggio minimo di sterzata < 20 km/h · Radio mínimo de giro < 20 km/h. Axles 5+6 steered automatically
	4* Off-wall · Wand-weg · Hors mur · Marcia laterale · Desempotrado
	5* Crab steer mode · Hundegang · Marche en crabe · Marcia a granchio · Marcha cangrejo
	6* Manually steered · manuell gelenkt · Dirigé manuelle · Sterzata manuale · Dirección manual

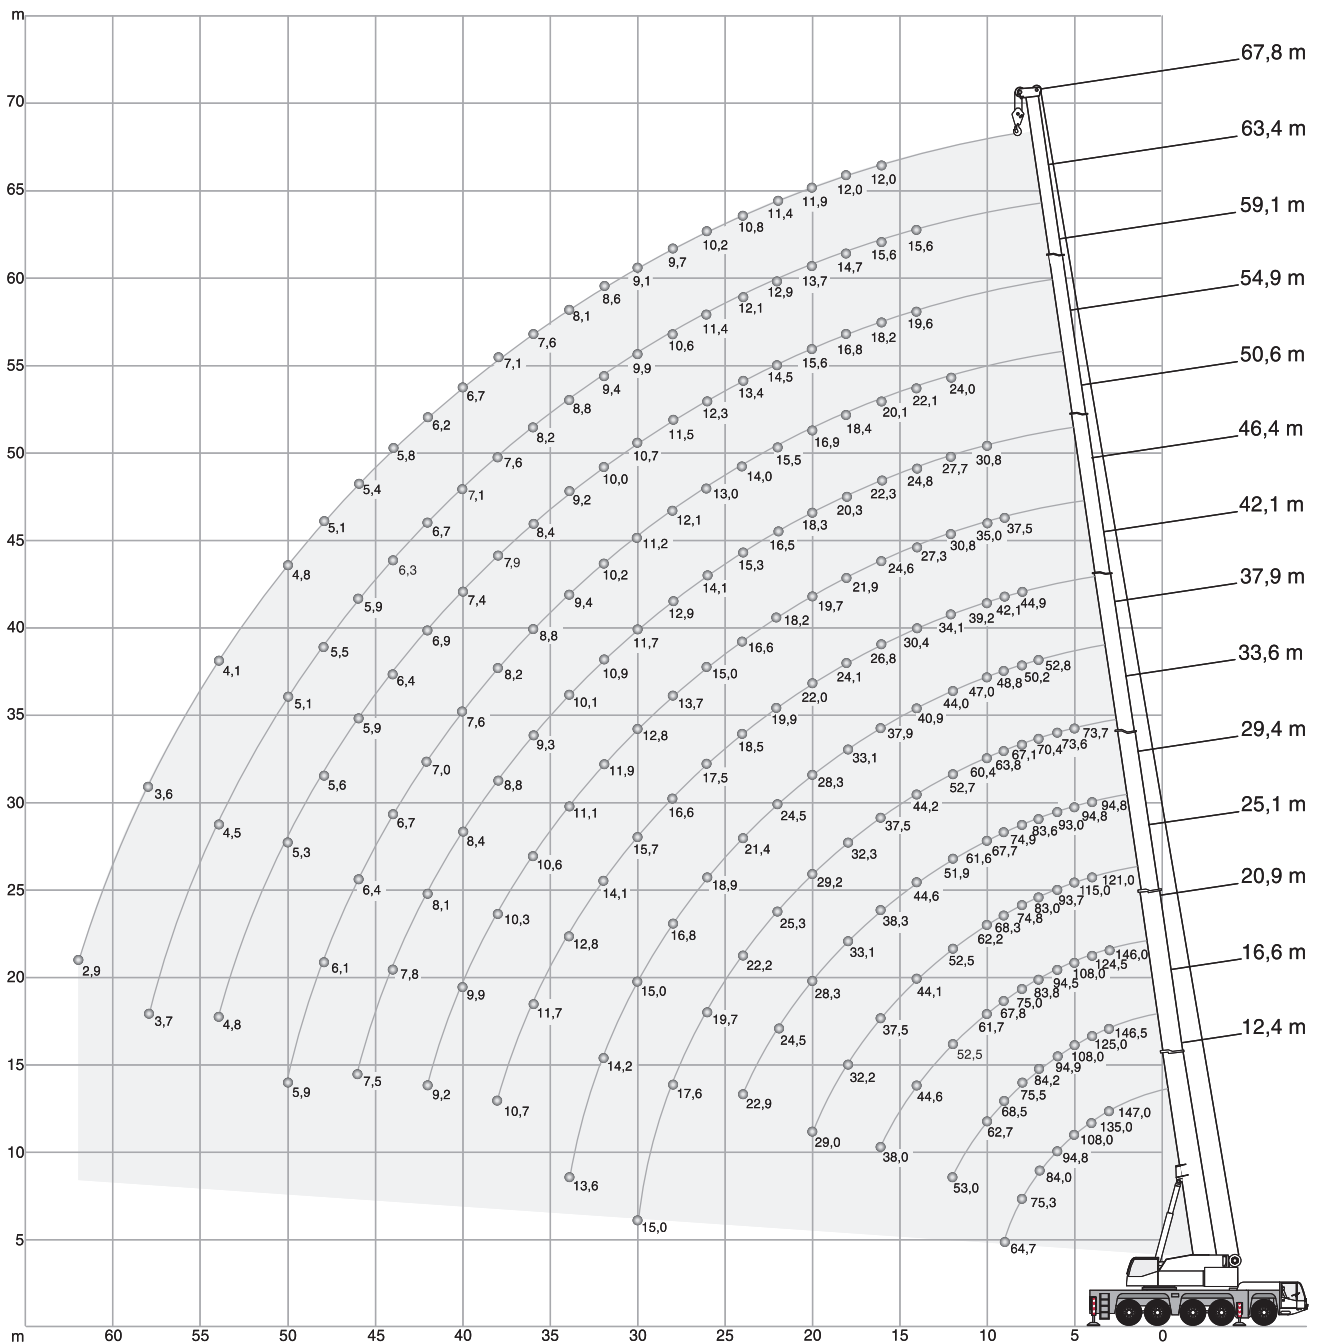
* must be activated · muss angewählt werden · activation nécessaire · deve essere attivato · debe activarse

COUNTERWEIGHT · GEGENGEWICHT · CONTREPOIDS · CONTRAPPESO · CONTRAPESO
PARTS · TEILE · PIÈCES · PEZZI · PIEZAS

CONFIGURATIONS · KONFIGURATIONEN · CONFIGURATIONS · CONFIGURAZIONI · CONFIGURACIONES

	① 5,9 t	② 7,4 t	③ 8,8 t	④ 8,8 t	⑤ 8,6 t	⑥ 3,1 t	⑦ 12,9 t	⑧ 12,9 t	⑨ 7,4 t	⑩ 1,4 t
5,9 t	X									
9,0 t	X					X				
13,3 t	X	X								
13,3 t	X								X	
14,7 t	X		X							
16,4 t	X	X				X				
16,4 t	X					X			X	
17,8 t	X		X			X				
17,8 t	X					X			X	X
22,1 t	X	X	X							
25,2 t	X	X	X			X				
30,9 t	X	X	X	X						
34,0 t	X	X	X	X		X				
39,5 t	X	X	X	X	X					
42,6 t	X	X	X	X	X	X				
59,9 t	X	X	X	X		X	X	X		
68,5 t	X	X	X	X	X	X	X	X		

* = Option

HA



HA

 **68,5 t**
 **8,44 m x 8,20 m**
360°
DIN/ISO

			12,4 m* 12,4 m	16,6 m	20,9 m	25,1 m	29,4 m	33,6 m	37,9 m	42,1 m	46,4 m	50,6 m	54,9 m	59,1 m	63,4 m	67,8 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
	200,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	147,0	147,0	146,5	146,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	146,5	135,0	135,5	134,5	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	136,0	125,0	125,0	124,5	121,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	127,0	116,0	116,0	116,0	115,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	119,0	108,0	108,0	108,0	107,0	94,8	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	104,5	94,8	94,9	94,5	93,7	93,0	73,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	92,2	84,0	84,2	83,8	83,0	83,6	70,4	52,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	79,7	75,3	75,5	75,0	74,8	74,9	67,1	50,8	44,9	-	-	-	-	-	-	-	8
9	64,7	64,7	68,5	67,8	68,3	67,7	63,8	48,8	42,1	37,5	-	-	-	-	-	-	9
10	-	-	62,7	61,7	62,2	61,6	60,4	47,0	39,2	35,0	30,8	-	-	-	-	-	10
12	-	-	53,0	52,5	52,5	51,9	52,7	44,0	34,1	30,8	27,7	24,0	-	-	-	-	12
14	-	-	-	44,6	44,1	44,6	44,2	40,9	30,4	27,3	24,8	22,1	19,6	15,6	-	-	14
16	-	-	-	38,0	37,5	38,3	37,5	37,9	26,8	24,6	22,3	20,1	18,2	15,6	12,0	-	16
18	-	-	-	-	32,2	33,1	32,3	33,1	24,1	21,9	20,3	18,4	16,8	14,7	12,0	-	18
20	-	-	-	-	29,0	28,3	29,2	28,3	22,0	19,7	18,3	16,9	15,6	13,7	11,9	-	20
22	-	-	-	-	-	24,5	25,3	24,5	19,9	18,2	16,5	15,5	14,5	12,9	11,4	-	22
24	-	-	-	-	-	22,9	22,2	21,4	18,5	16,6	15,3	14,0	13,4	12,1	10,8	-	24
26	-	-	-	-	-	-	19,7	18,9	17,5	15,0	14,1	13,0	12,3	11,4	10,2	-	26
28	-	-	-	-	-	-	17,6	16,8	16,6	13,7	12,9	12,1	11,5	10,6	9,7	-	28
30	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,7	12,8	11,7	11,2	10,7	9,9	9,1	-	30
32	-	-	-	-	-	-	-	14,2	14,1	11,9	10,9	10,2	10,0	9,4	8,6	-	32
34	-	-	-	-	-	-	-	13,6	12,8	11,1	10,1	9,4	9,2	8,8	8,1	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	10,6	9,4	8,8	8,4	8,2	7,6	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	10,3	8,8	8,2	7,9	7,6	7,1	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	8,4	7,6	7,4	7,1	6,7	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	8,1	7,0	6,9	6,7	6,2	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	6,7	6,4	6,3	5,8	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,4	5,9	5,9	5,4	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	5,6	5,5	5,1	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,3	5,1	4,8	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,5	4,1	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,6	-	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66

* over rear
 * nach hinten
 * sur l'arrière
 * sul retro
 * hacia atrás

** with special attachment
 ** mit Sonderausrüstung
 ** avec équipement spécial
 ** con accessorio speciale
 ** con equipo especial

HA

42,6 t		 8,44 m x 8,20 m														360°		DIN/ISO	
		12,4 m	16,6 m	20,9 m	25,1 m	29,4 m	33,6 m	37,9 m	42,1 m	46,4 m	50,6 m	54,9 m	59,1 m	63,4 m	67,8 m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
3	144,5	144,5	143,5	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
3,5	132,5	132,5	132,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5			
4	122,0	122,0	121,5	121,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
4,5	113,0	113,0	112,5	112,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5			
5	105,0	105,0	104,5	104,0	94,8	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	91,9	92,0	91,6	90,9	91,5	73,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
7	81,5	81,7	81,2	81,7	81,1	70,4	52,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
8	72,9	73,3	72,7	73,2	72,6	67,1	50,8	44,9	-	-	-	-	-	-	-	8			
9	63,7	64,9	64,8	64,3	63,4	63,8	48,8	42,1	37,5	-	-	-	-	-	-	9			
10	-	57,2	57,2	56,6	56,8	56,7	47,0	39,2	35,0	30,8	-	-	-	-	-	10			
12	-	44,7	44,5	45,2	45,0	43,9	44,0	34,1	30,8	27,7	24,0	-	-	-	-	12			
14	-	-	35,9	35,7	36,0	36,0	35,0	30,4	27,3	24,8	22,1	19,6	15,6	-	-	14			
16	-	-	29,1	29,9	29,8	29,1	28,2	26,8	24,6	22,3	20,1	18,2	15,6	12,0	-	16			
18	-	-	-	25,2	24,9	24,2	23,3	22,7	21,9	20,3	18,4	16,8	14,7	12,0	-	18			
20	-	-	-	21,5	21,1	20,5	20,0	20,4	18,7	18,3	16,9	15,6	13,7	11,9	-	20			
22	-	-	-	-	18,2	17,6	18,2	17,5	16,5	15,9	15,5	14,5	12,9	11,4	-	22			
24	-	-	-	-	15,9	15,9	15,9	15,1	14,8	14,2	13,9	13,4	12,1	10,8	-	24			
26	-	-	-	-	-	14,6	14,0	13,2	13,5	12,5	12,2	12,3	11,4	10,2	-	26			
28	-	-	-	-	-	13,0	12,4	12,2	11,9	11,7	11,2	10,7	10,6	9,7	-	28			
30	-	-	-	-	-	11,6	11,0	11,3	10,5	10,7	9,8	9,9	9,8	9,1	-	30			
32	-	-	-	-	-	-	10,1	10,1	9,7	9,4	8,9	9,1	8,5	8,5	-	32			
34	-	-	-	-	-	-	-	9,6	9,1	8,4	8,2	8,0	7,4	7,4	-	34			
36	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	8,2	7,8	7,5	7,0	6,5	6,5	36			
38	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,3	7,1	6,7	6,2	5,7	5,6	38			
40	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,4	5,9	5,4	4,9	4,9	-	40			
42	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	5,7	5,3	4,8	4,3	4,2	-	42			
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,7	4,2	3,7	3,6	-	44			
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,2	3,6	3,1	3,1	-	46			
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,2	2,7	2,6	-	48			
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2,7	2,2	2,2	-	50			
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,5	1,4	-	54			

30,9 t		 8,44 m x 8,20 m										360°				DIN/ISO	
		12,4 m	16,6 m	20,9 m	25,1 m	29,4 m	33,6 m	37,9 m	42,1 m	46,4 m	50,6 m	54,9 m	59,1 m	63,4 m	67,8 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	143,0	143,0	142,5	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	130,5	130,5	130,5	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	120,0	120,5	120,0	119,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	111,0	111,5	111,0	110,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	103,5	103,5	103,0	102,5	94,8	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	90,6	90,7	90,3	89,8	90,2	73,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	79,1	80,2	78,9	79,6	77,7	70,4	52,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	67,4	68,5	68,5	67,9	66,1	62,5	50,8	44,9	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	58,3	59,5	59,5	58,9	57,4	53,5	48,8	42,1	37,5	-	-	-	-	-	-	9	
10	-	49,9	49,7	51,1	49,8	47,0	45,7	39,2	35,0	30,8	-	-	-	-	-	10	
12	-	37,1	37,6	37,3	38,4	37,7	35,7	33,5	30,8	27,7	24,0	15,7	-	-	-	12	
14	-	-	29,6	30,2	29,9	29,1	28,2	27,4	25,6	24,8	22,1	19,6	15,6	-	-	14	
16	-	-	24,4	24,4	24,1	23,4	23,3	23,3	21,9	20,4	20,1	18,2	15,6	12,0	-	16	
18	-	-	12,4	20,2	19,8	19,9	19,9	19,1	18,2	18,1	17,0	16,8	14,7	12,0	-	18	
20	-	-	-	17,0	16,7	17,3	16,7	16,1	16,2	15,3	15,3	14,3	13,7	11,9	-	20	
22	-	-	-	12,0	15,2	14,8	14,2	14,5	13,8	13,9	13,4	13,0	12,5	11,4	-	22	
24	-	-	-	-	13,2	12,8	12,9	12,5	12,6	11,9	12,0	11,5	10,8	10,5	-	24	
26	-	-	-	-	8,3	11,2	11,4	10,9	11,0	10,8	10,4	9,9	9,4	9,1	-	26	
28	-	-	-	-	-	10,3	10,1	10,1	9,6	9,4	9,0	8,5	8,5	7,9	-	28	
30	-	-	-	-	-	9,3	8,9	8,9	8,7	8,2	7,8	7,8	7,3	6,7	-	30	
32	-	-	-	-	-	-	8,2	7,9	7,6	7,1	7,1	6,8	6,2	5,6	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,0	6,7	6,3	6,4	5,9	5,3	4,8	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	5,9	6,3	5,9	5,8	5,6	5,1	4,6	4,0	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,2	5,3	4,9	4,4	3,9	3,3	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	4,6	4,6	4,3	3,8	3,3	2,7	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	3,7	3,3	2,7	2,1	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,2	2,8	2,2	1,6	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,8	2,3	1,8	1,2	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	1,9	1,4	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,6	1,0	-	50	

HA

 16,4 t		 8,44 m x 8,20 m														360°		DIN/ISO	
		12,4 m	16,6 m	20,9 m	25,1 m	29,4 m	33,6 m	37,9 m	42,1 m	46,4 m	50,6 m	54,9 m	59,1 m	63,4 m	67,8 m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
3	140,5	140,5	140,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
3,5	128,5	128,5	128,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5			
4	118,0	118,0	117,5	117,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
4,5	109,0	109,5	109,0	108,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5			
5	101,5	101,5	101,0	100,5	94,8	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	85,1	86,3	84,9	80,9	73,0	69,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
7	70,7	71,9	69,8	64,9	61,3	55,9	52,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
8	55,4	57,4	58,0	54,9	50,5	49,3	45,1	41,8	-	-	-	-	-	-	-	8			
9	43,7	46,1	46,7	46,1	45,1	41,6	37,9	35,5	33,8	-	-	-	-	-	-	9			
10	-	37,8	38,3	39,7	38,5	35,6	33,1	31,6	29,1	27,8	-	-	-	-	-	10			
12	-	26,8	28,4	28,6	28,2	27,0	27,0	25,1	23,7	22,1	21,5	-	-	-	-	12			
14	-	-	21,6	21,7	22,0	22,2	21,4	20,8	19,8	19,0	18,2	17,3	15,6	-	-	14			
16	-	-	17,0	17,7	18,0	17,5	17,8	17,2	17,1	16,3	15,2	14,1	13,0	12,0	-	16			
18	-	-	-	14,7	14,7	14,6	14,6	14,6	14,3	13,6	12,7	11,7	10,6	10,3	-	18			
20	-	-	-	12,3	12,3	12,5	12,4	12,1	11,9	11,4	10,6	9,7	8,7	8,4	-	20			
22	-	-	-	-	10,6	10,6	10,5	10,2	10,0	9,5	8,9	8,1	7,2	6,9	-	22			
24	-	-	-	-	9,1	9,0	8,9	8,7	8,4	7,9	7,4	6,7	5,9	5,7	-	24			
26	-	-	-	-	8,0	7,8	7,7	7,4	7,1	6,6	6,1	5,6	4,8	4,5	-	26			
28	-	-	-	-	-	6,7	6,6	6,3	6,0	5,5	5,0	4,5	3,8	3,6	-	28			
30	-	-	-	-	-	5,8	5,6	5,3	5,1	4,6	4,1	3,6	3,0	2,7	-	30			
32	-	-	-	-	-	-	4,9	4,5	4,3	3,8	3,3	2,8	2,2	2,0	-	32			
34	-	-	-	-	-	-	4,2	3,9	3,6	3,1	2,7	2,1	1,6	1,4	-	34			
36	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,0	2,5	2,1	1,5	1,0	-	-	36			
38	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,4	2,0	1,5	1,0	-	-	-	38			
40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,5	1,1	-	-	-	-	40			
42	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,1	-	-	-	-	-	42			
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44			

 9,0 t		 8,44 m x 8,20 m		360°		DIN/ISO										
		12,4 m	16,6 m	20,9 m	25,1 m	29,4 m	33,6 m	37,9 m	42,1 m	46,4 m	50,6 m	54,9 m	59,1 m	63,4 m	67,8 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	139,0	139,0	139,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	127,0	127,5	127,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	117,0	117,0	116,5	116,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	108,0	108,5	108,0	105,0	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	99,7	100,0	99,5	91,5	80,8	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	80,2	81,3	75,5	70,1	64,5	58,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	62,1	63,8	60,8	56,3	51,9	49,4	44,7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	46,0	48,8	49,2	46,5	44,1	40,2	37,6	35,0	-	-	-	-	-	-	-	8
9	35,7	38,3	40,2	39,5	36,6	33,7	32,4	30,3	28,1	-	-	-	-	-	-	9
10	-	30,7	32,7	32,8	31,0	29,8	28,2	25,9	25,0	24,1	-	-	-	-	-	10
12	-	22,1	23,0	23,1	24,1	22,5	22,2	21,1	20,5	19,4	18,1	-	-	-	-	12
14	-	-	17,2	18,3	18,2	17,9	18,2	17,6	16,7	15,4	14,3	13,1	11,9	-	-	14
16	-	-	14,0	14,4	14,7	14,7	14,6	14,3	13,6	12,5	11,5	10,4	9,3	8,9	-	16
18	-	-	-	11,6	11,9	11,9	11,8	11,5	11,1	10,1	9,2	8,2	7,2	6,9	-	18
20	-	-	-	9,5	9,8	9,8	9,7	9,4	9,1	8,3	7,5	6,5	5,6	5,4	-	20
22	-	-	-	-	8,2	8,1	8,0	7,7	7,4	6,8	6,0	5,2	4,3	4,1	-	22
24	-	-	-	-	6,8	6,7	6,6	6,3	6,0	5,4	4,8	4,0	3,2	2,9	-	24
26	-	-	-	-	-	5,5	5,4	5,1	4,8	4,3	3,9	3,1	2,3	2,0	-	26
28	-	-	-	-	-	4,6	4,5	4,2	3,9	3,4	2,9	2,2	1,5	1,2	-	28
30	-	-	-	-	-	3,8	3,7	3,4	3,1	2,6	2,2	1,5	-	-	-	30
32	-	-	-	-	-	-	3,1	2,7	2,4	1,9	1,5	-	-	-	-	32
34	-	-	-	-	-	-	2,5	2,2	1,9	1,4	-	-	-	-	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,4	-	-	-	-	-	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40

HA

0 t		 8,44 m x 8,20 m												360°		DIN/ISO	
		12,4 m	16,6 m	20,9 m	25,1 m	29,4 m	33,6 m	37,9 m	42,1 m	46,4 m	50,6 m	54,9 m	58,4 m	62,7 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
3	137,5	137,5	137,5	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
3,5	126,0	126,0	125,5	116,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5		
4	115,5	116,0	111,0	94,1	77,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
4,5	105,0	105,0	91,7	76,7	69,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5		
5	92,5	86,8	75,5	68,4	58,9	54,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
6	64,4	64,6	57,3	52,7	47,0	42,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
7	43,1	46,0	45,3	41,3	36,9	35,2	32,3	-	-	-	-	-	-	-	7		
8	30,6	33,3	35,6	33,3	31,6	29,2	27,7	26,0	-	-	-	-	-	-	8		
9	23,0	25,3	27,3	27,4	27,0	24,9	24,1	22,2	20,5	-	-	-	-	-	9		
10	-	20,9	21,8	23,0	23,0	22,2	20,8	19,1	17,5	15,7	-	-	-	-	10		
12	-	14,2	15,6	16,1	16,5	16,4	15,6	14,4	13,2	11,8	10,5	10,2	-	-	12		
14	-	-	11,4	11,8	12,2	12,1	12,0	11,1	10,2	9,0	7,9	7,7	6,5	-	14		
16	-	-	8,5	8,9	9,2	9,2	9,1	8,8	7,9	6,9	6,0	5,8	4,7	-	16		
18	-	-	-	6,9	7,2	7,1	7,1	6,8	6,2	5,3	4,5	4,4	3,4	-	18		
20	-	-	-	5,4	5,7	5,6	5,6	5,3	4,9	4,0	3,2	3,2	2,2	-	20		
22	-	-	-	-	4,6	4,5	4,4	4,2	3,8	3,0	2,3	2,2	1,3	-	22		
24	-	-	-	-	3,7	3,6	3,5	3,3	2,9	2,1	1,4	1,4	-	-	24		
26	-	-	-	-	-	2,9	2,8	2,5	2,2	1,4	-	-	-	-	26		
28	-	-	-	-	-	2,2	2,1	1,8	1,5	-	-	-	-	-	28		
30	-	-	-	-	-	1,6	1,5	1,2	-	-	-	-	-	-	30		
32	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	32		

3
HA TELESCOPING CAPACITIES · TELESKOPIERBARE LASTEN · CHARGES TÉLESCOPABLES
CARICHI DEL BRACCIO TELESCOPICO · CAPACIDADES DE CARGA TELESCÓPICA

8,44 m x 8,20 m														360°	DIN/ISO
		16,6 m	20,9 m	25,1 m	29,4 m	33,6 m	37,9 m	42,1 m	46,4 m	50,6 m	54,9 m	59,1 m	63,4 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	34,9	33,5	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	34,6	33,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	34,4	32,5	31,5	27,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	34,1	32,1	31,0	27,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	33,9	31,7	30,5	26,9	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	33,6	31,0	28,0	26,0	25,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	33,4	30,3	26,0	25,2	24,6	22,7	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	33,4	28,3	25,4	24,5	22,4	21,9	19,8	-	-	-	-	-	-	8	
9	33,6	27,9	24,8	23,8	21,7	21,1	19,1	17,5	-	-	-	-	-	9	
10	34,0	27,6	24,3	23,1	21,0	20,4	18,5	16,9	16,5	-	-	-	-	10	
12	36,2	27,2	23,4	22,0	20,2	20,1	17,3	15,7	15,4	13,7	-	-	-	12	
14	-	25,9	22,7	21,1	17,5	16,9	15,2	14,8	14,3	12,8	12,4	12,3	-	14	
16	-	26,8	22,3	18,9	16,8	16,1	14,3	13,9	13,4	11,9	9,7	9,6	-	16	
18	-	-	21,2	18,2	16,1	15,3	13,6	13,1	12,6	11,1	9,1	9,0	-	18	
20	-	-	21,1	16,8	15,6	14,7	13,0	12,4	11,8	10,4	8,6	8,4	-	20	
22	-	-	-	16,7	15,2	13,7	12,4	11,8	10,6	8,5	8,1	7,9	-	22	
24	-	-	-	16,8	14,9	12,9	11,9	11,3	10,1	8,0	7,6	7,4	-	24	
26	-	-	-	-	14,7	12,3	11,5	10,8	8,8	7,6	7,2	7,0	-	26	
28	-	-	-	-	14,0	12,0	11,1	10,4	7,9	7,3	6,8	6,6	-	28	
30	-	-	-	-	12,7	11,9	10,8	10,0	7,1	6,9	6,4	6,3	-	30	
32	-	-	-	-	-	11,9	10,6	8,5	6,5	6,6	6,1	5,9	-	32	
34	-	-	-	-	-	10,0	10,4	8,3	6,0	6,4	5,8	5,6	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	10,0	8,1	5,5	6,1	5,6	5,3	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	8,8	8,0	5,0	5,9	5,3	5,1	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	7,9	4,6	5,7	5,1	4,9	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	6,1	4,2	5,6	4,9	4,6	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	5,5	4,7	4,4	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	4,8	4,6	4,3	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,5	4,0	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,4	2,9	-	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	52	