

Technische Daten
Technical Data
Caractéristiques techniques


LTM 1160/2

Mobilkran
Mobile Crane
Grue automotrice

AT MOBILE CRANE 160Ton


Teleskopausleger
Telescopic boom
Flèche télescopique

60 m

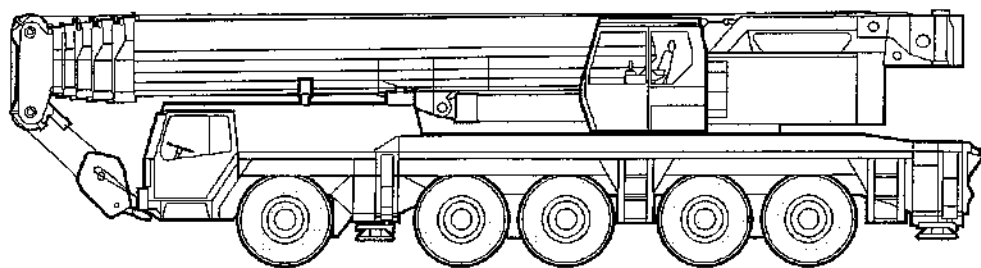

LIEBHERR

Die Maße. Dimensions. Encombrement.

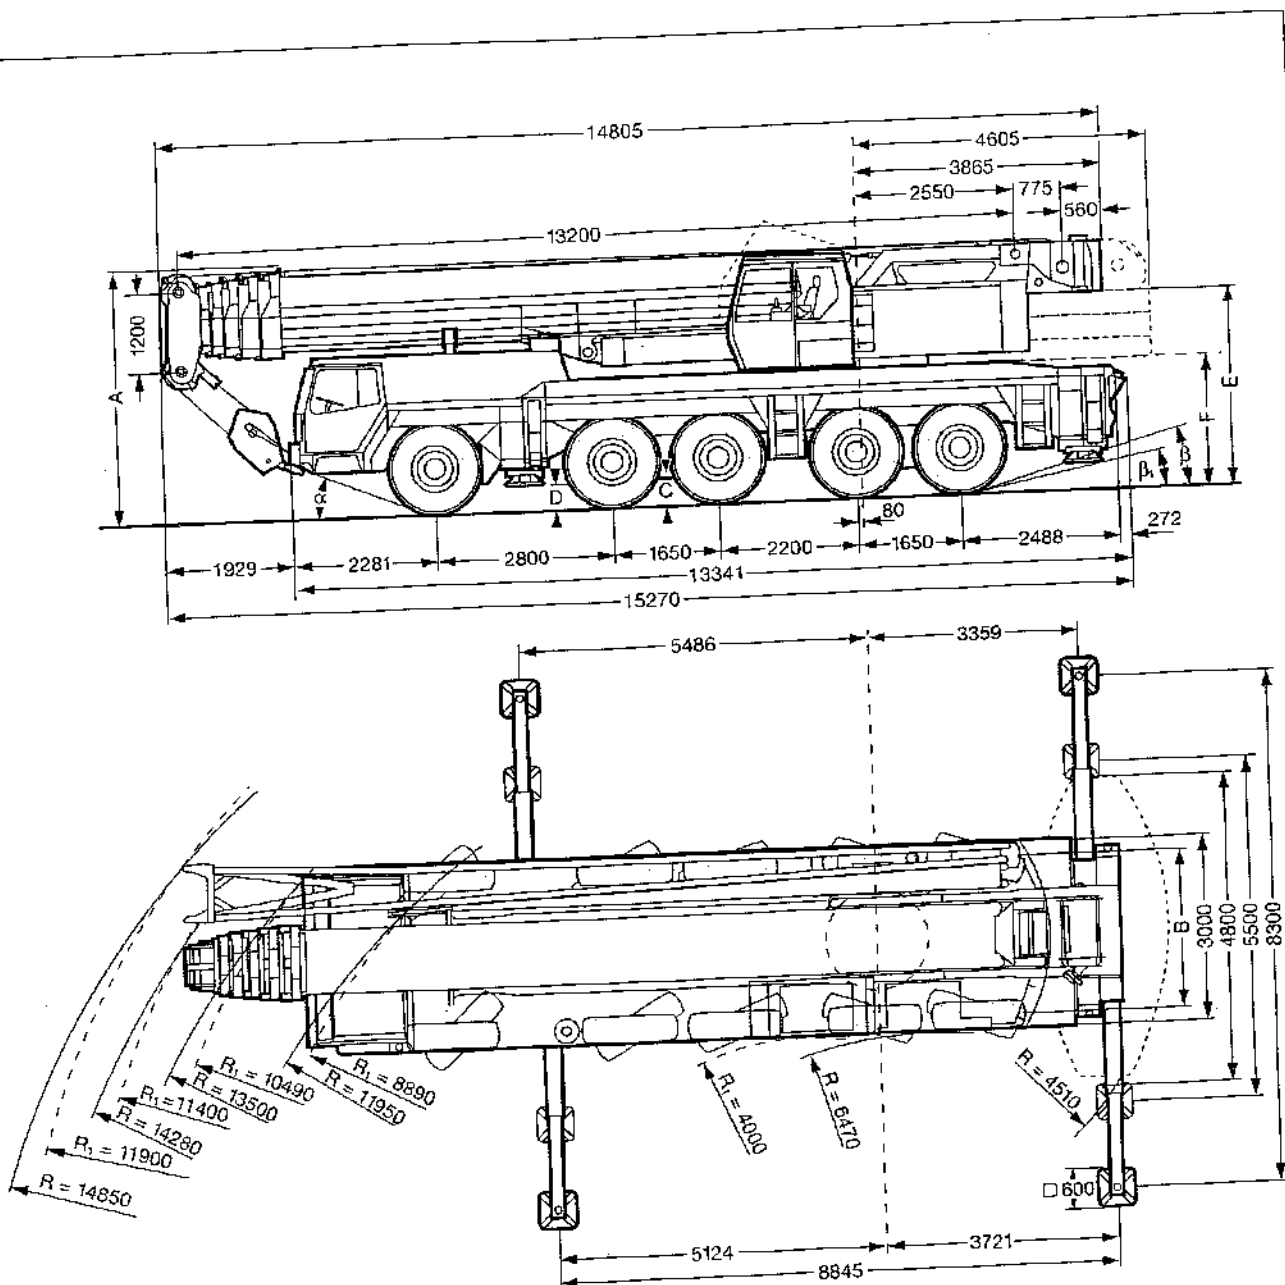


R₁ = Allradlenkung
All-wheel steering
Direction toutes roues

	Maße / Dimensions / Encombrement mm							α	β	β ₁
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F			
14.00 R 25	3950	3800	2612	420	325	3020	2070	21°	14°	9°
16.00 R 25	4000	3850	2560	470	375	3070	2120	23°	16°	11°

* abgesenkt / lowered / abaissé

Die Hubhöhen. Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1160/2

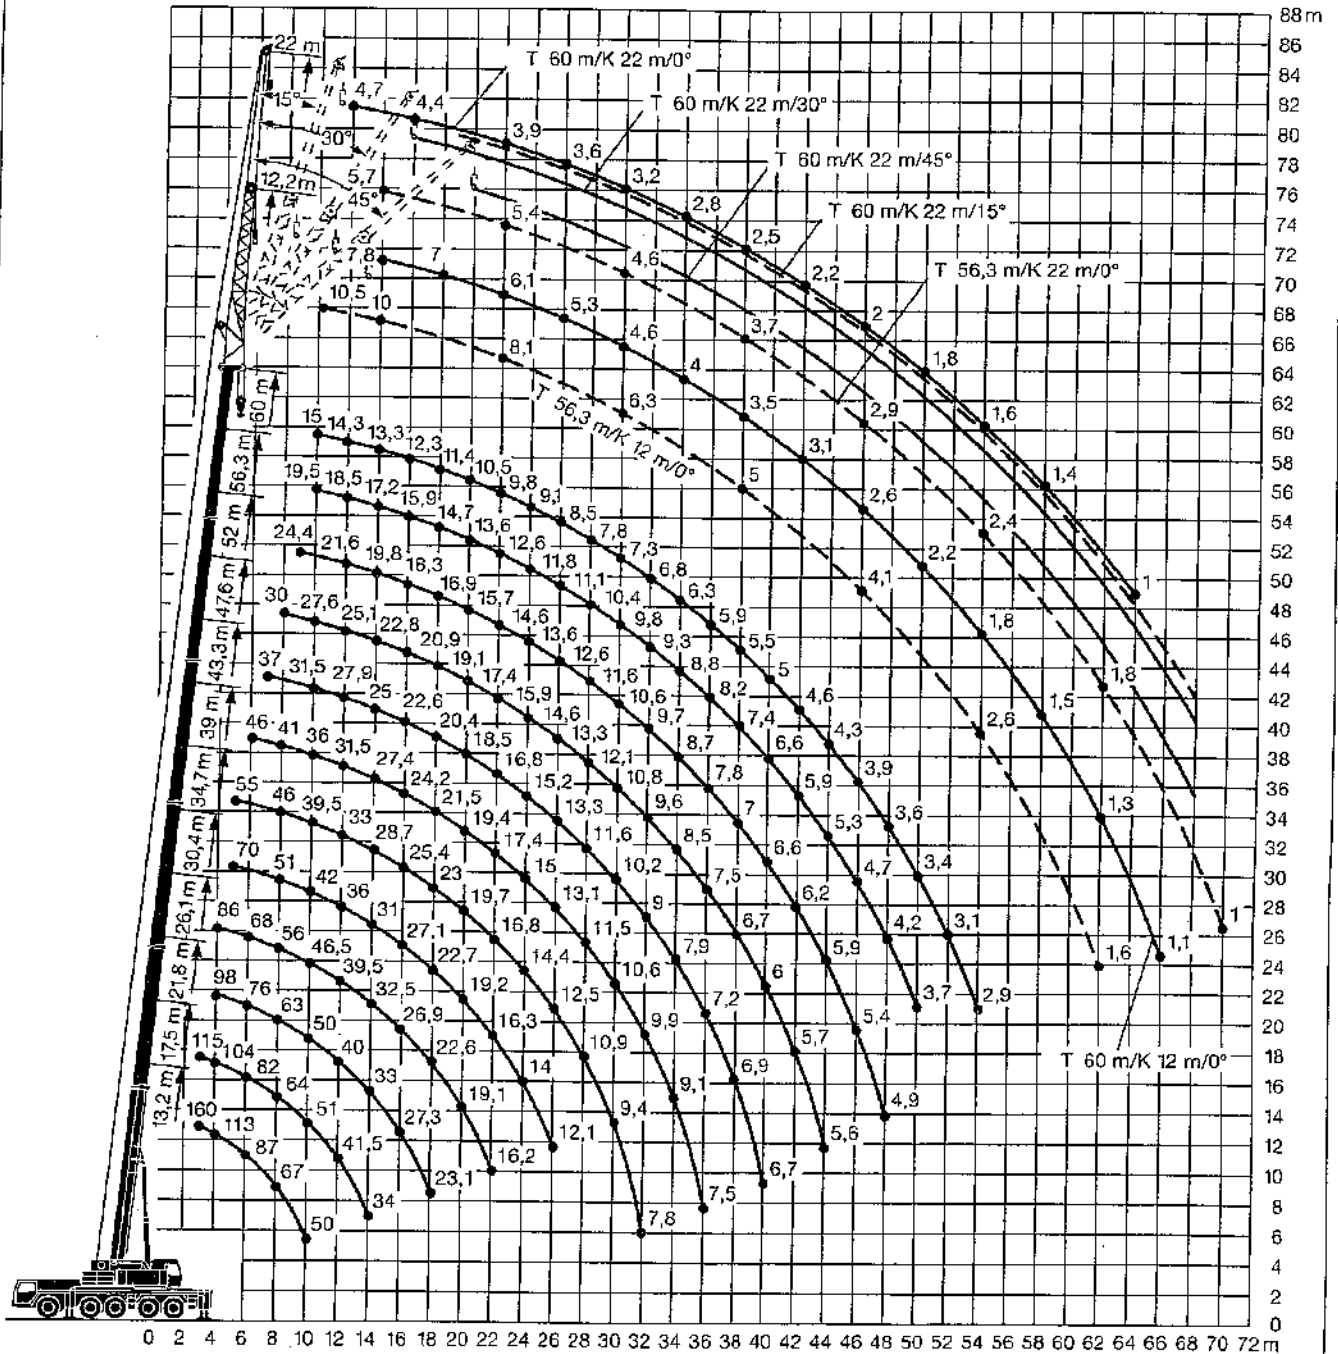

Die Traglasten am Teleskopausleger. Lifting capacities at telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.


LTM 1160/2



13,2 m - 60 m



360°



50 t

DIN
ISO

m	13,2 m	17,5 m	21,8 m	26,1 m	30,4 m	34,7 m	39 m	43,3 m	47,6 m	52 m	56,3 m	60 m	m
3	160	130											3
3,5	124	122	115										3,5
4	113	112	104	98	86								4
4,5	103	103	96	89	81	70							4,5
5	97	96	91	84	77	67	55						5
6	87	83	82	76	68	62	53	46					6
7	77	73	73	70	61	56	49,5	43,5	37				7
8	67	65	64	63	56	51	46	41	35,5	30			8
9	59	57	57	56	51	46	42,5	38,5	33,5	28,9	24,4		9
10	50	50	51	50	46,5	42	39,5	36	31,5	27,6	23,5	19,5	10
12			41,5	40	38,5	36	33	31,5	27,9	25,1	21,6	18,5	12
14			34	33	32,5	31	28,7	27,4	25	22,8	19,8	17,2	14
16				27,3	26,9	27,1	25,4	24,2	22,6	20,9	18,3	15,9	16
18				23,1	22,6	22,7	23	21,5	20,4	19,1	16,9	14,7	18
20					19,1	19,2	19,7	19,4	18,5	17,4	15,7	13,6	20
22					16,2	16,3	16,8	17,4	16,8	15,9	14,6	12,6	22
24						14	14,4	15	15,2	14,6	13,6	11,8	24
26						12,1	12,5	13,1	13,3	13,3	12,6	11,1	26
28							10,9	11,5	11,6	12,1	11,6	10,4	28
30							9,4	10,6	10,2	10,8	10,6	9,8	30
32							7,8	9,9	9	9,6	9,7	9,3	32
34								9,1	7,9	8,5	8,7	8,8	34
36								7,5	7,2	7,5	7,8	8,2	36
38									6,9	6,7	7	7,4	38
40									6,7	6	6,6	6,6	40
42										5,7	6,2	5,9	42
44										5,6	5,9	5,3	44
46											5,4	4,7	46
48											4,9	4,2	48
50												3,7	50
52													52
54													54
I	0	0/0	46/0/0	92/0/0	92/0/0	92/0/0	92/0/0	92/0/0	92/0/0	92/0	92/46	92	I
II	0	46/0	46/0/0	46/0/0	92/0/0	92/0/0	92/92/0	92/92/46	92/92	92/92	92	100	II
III	0	0/0	0/0/0	0/0/0	0/92/0	46/92/46	46/92/92	92/92/92	92/92	92/92	92	100	III
IV	0	0/0	0/46/0	0/92/46	0/46/92	0/92/92	46/46/92	46/92/92	46/92	92/92	92	100	IV
V	0	0/46	0/46/92	0/46/92	0/46/92	0/46/92	0/46/92	0/46/92	46/92	46/92	92	100	V

¹⁾ nach hinten / over rear / en arrière.


TAB 103264 / 103265

Sein größtes Lastmoment ist 539 tm.

Die Hubhöhen. Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1160/2


Klappspitze.
Folding jib.
Fléchette pliante.

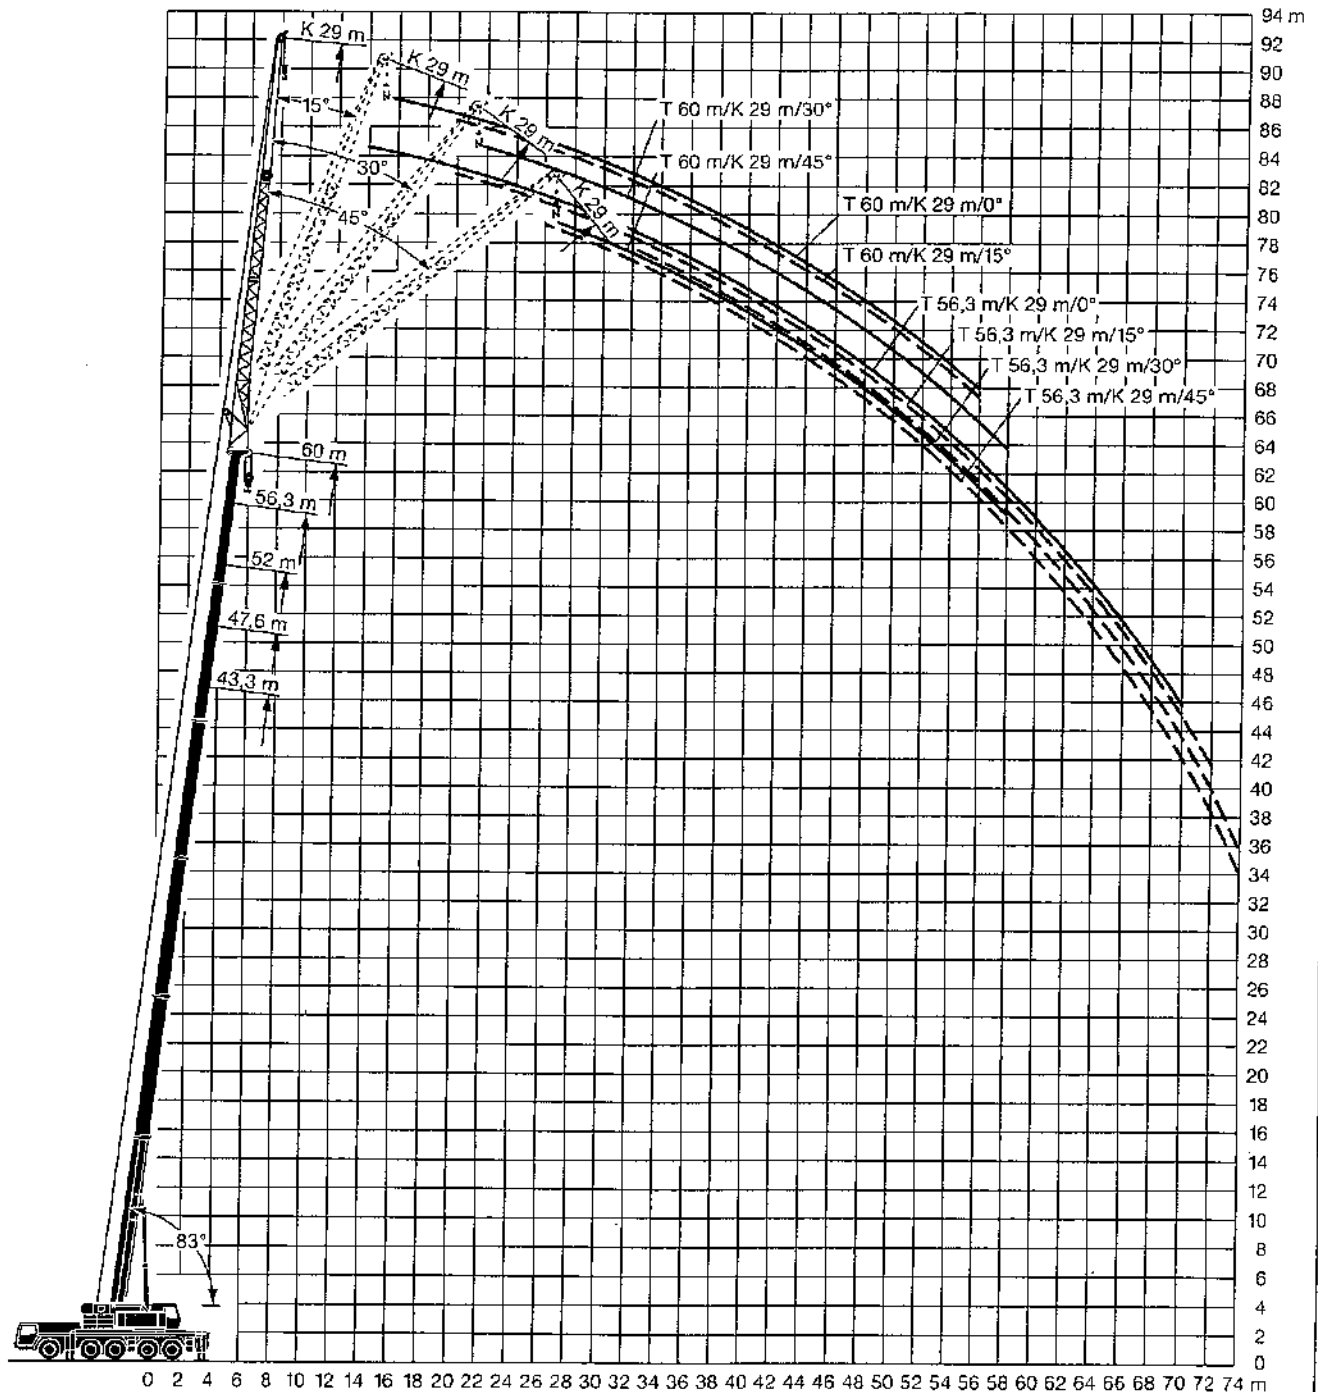

Die Hubhöhen. Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1160

Klappspitze.
Folding jib.
Fléchette pliante.

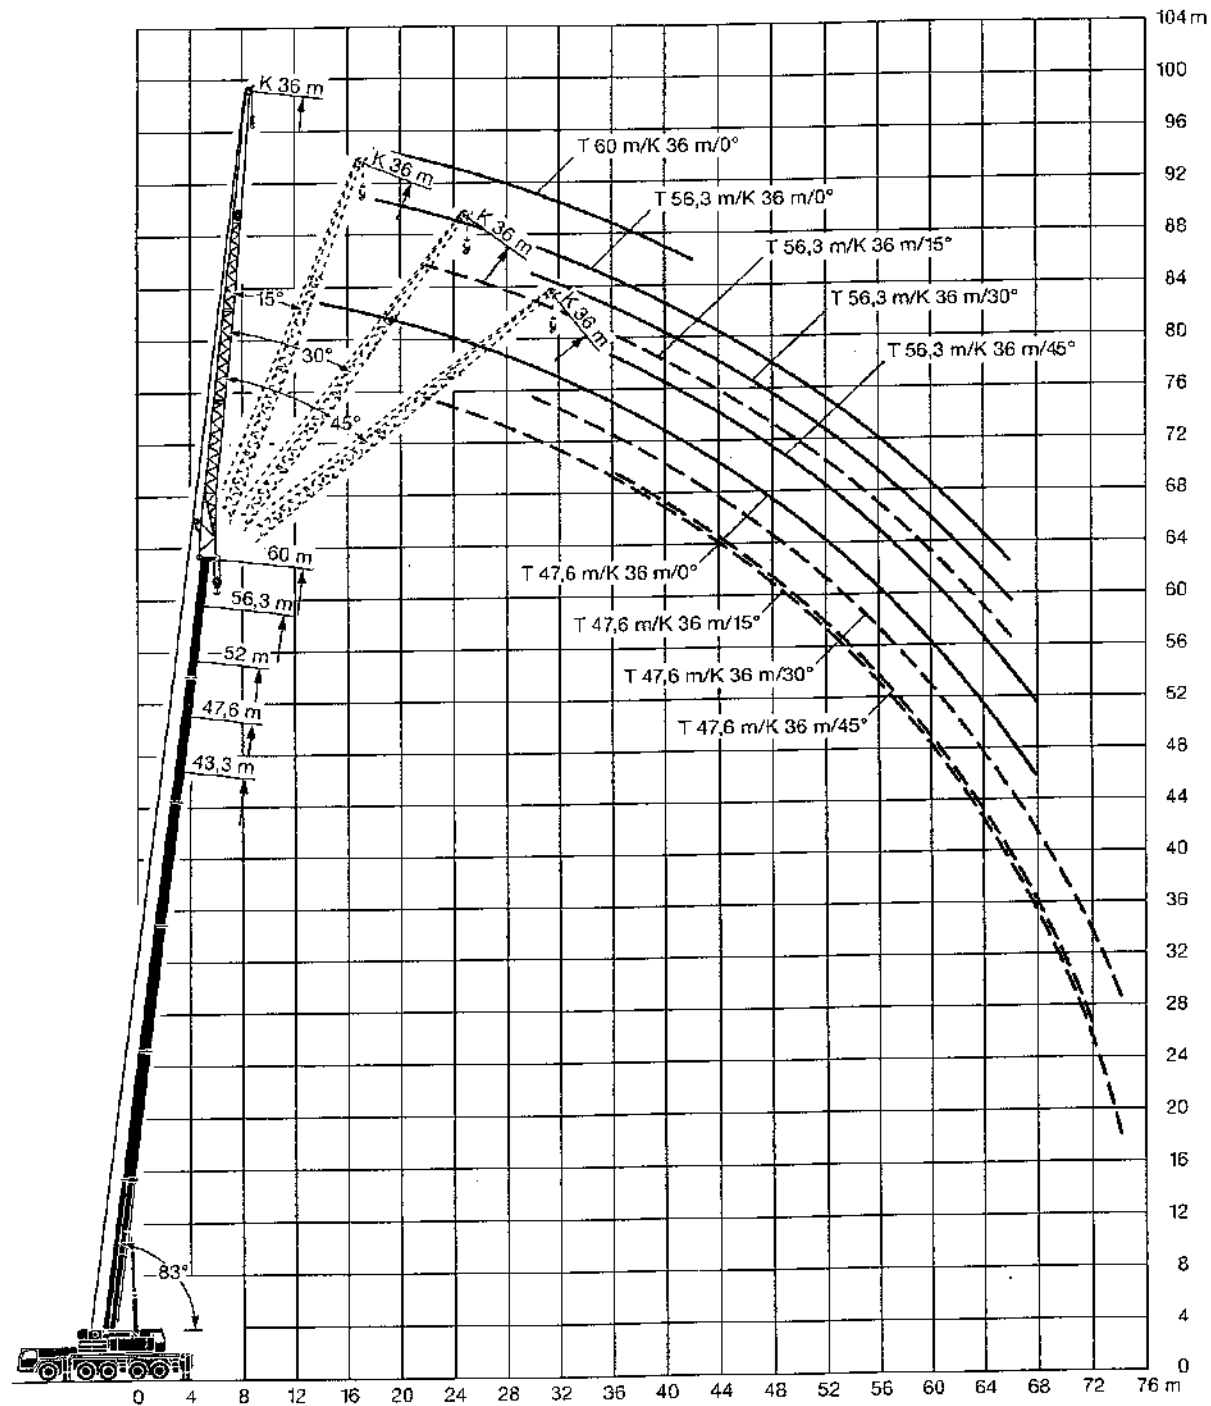


Die Traglasten an der Klappspitze. Lifting capacities at the folding jib. Forces de levage à la flèche pliante.

LTM 1160/2



43,3 m - 60 m



12,2 m



360°



50 t




DIN
ISO

	43,3 m				47,6 m				52 m				56,3 m				60 m				
	12,2 m				12,2 m				12,2 m				12,2 m				12,2 m				
	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	
8	17,5				15,7				13,4				10,5				7,9				8
9	17,5				15,7				13,4				10,5				7,9				9
10	17,5	14			15,5				13,4				10,5				7,9				10
12	17	13,1			15,3	12,5			13,2	11			10,3				7,9				12
14	16,5	12,2	9		14,8	11,9	8,8		12,8	11	8,6		10	9,5			7,6	7			14
16	15,9	11,4	8,6	7	14,4	11,2	8,4	6,9	12,1	10,7	8,3	6,7	9,6	9,2	8,1		7,3	6,8	6,5		16
18	14,7	10,7	8,2	6,8	13,8	10,5	8,1	6,7	11,4	10,2	8	6,6	9,1	8,7	7,8	6,4	7	6,6	6,1	5,5	18
20	13,7	10,1	7,9	6,6	12,8	10	7,8	6,5	10,7	9,8	7,7	6,5	8,6	8,2	7,5	6,3	6,6	6,1	5,7	5,3	20
22	12,7	9,6	7,6	6,4	11,9	9,5	7,6	6,4	10,1	9,3	7,5	6,4	8,1	7,7	7,3	6,2	6,1	5,7	5,4	5,1	22
24	11,9	9,1	7,3	6,3	11,1	9,1	7,3	6,3	9,5	8,8	7,3	6,3	7,6	7,3	7	6,1	5,7	5,3	5,1	4,8	24
26	11,1	8,7	7,1	6,2	10,3	8,7	7,1	6,2	8,8	8,2	7,1	6,2	7,2	6,8	6,6	6	5,3	5	4,8	4,6	26
28	10,4	8,3	6,9	6,1	9,7	8,3	6,9	6,1	8,3	7,8	6,9	6,1	6,7	6,4	6,2	5,9	4,9	4,6	4,4	4,3	28
30	9,7	8	6,7	6	9	8	6,7	6	7,7	7,3	6,7	6	6,3	6	5,9	5,7	4,6	4,3	4,2	4,1	30
32	9,1	7,7	6,6	6	8,5	7,7	6,6	6	7,3	6,9	6,5	5,9	6	5,7	5,5	5,5	4,3	4,1	3,9	3,8	32
34	8,3	7,4	6,4	5,9	8	7,5	6,5	5,9	6,8	6,6	6,3	5,9	5,6	5,4	5,3	5,2	4	3,8	3,7	3,6	34
36	7,3	7,1	6,3	5,9	7,4	7,2	6,3	5,9	6,4	6,2	6	5,8	5,3	5,1	5	4,9	3,7	3,6	3,5	3,4	36
38	6,4	6,8	6,2	5,9	6,7	7	6,2	5,9	6	5,9	5,8	5,7	5	4,8	4,7	4,7	3,5	3,4	3,3	3,2	38
40	5,7	6	6,1	5,9	5,9	6,3	6,2	5,9	5,7	5,6	5,5	5,5	4,7	4,6	4,5	4,5	3,3	3,2	3,1	3,1	40
42	5	5,3	5,5	5,6	5,2	5,5	5,8	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3	4,5	4,3	4,3	4,3	3,1	3	3	2,9	42
44	4,3	4,6	4,8	4,9	4,6	4,9	5,1	5,2	4,6	5	5	5	4,3	4,1	4,1	4,1	2,9	2,9	2,8	2,8	44
46	3,8	4	4,1	4,2	4	4,3	4,5	4,6	4,1	4,3	4,6	4,7	4,1	3,9	3,9	3,9	2,6	2,7	2,7	2,7	46
48	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,7	3,9	3,9	3,8	3,8	4	4,1	3,7	3,8	3,7	3,8	2,4	2,5	2,6	2,6	48
50	3	3	3,1		3,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,5	3,5	3,5	3,2	3,4	3,6	3,6	2,2	2,4	2,4	2,5	50
52	2,9	2,9			3,1	3,1	3,1	3,1	3,4	3,3	3,3	3,4	2,9	3	3,2	3,2	2	2,2	2,3	2,3	52
54					2,9	2,9	2,9		3,1	3,2	3,2	3,2	2,6	2,7	2,8	2,9	1,8	2	2,1	2,2	54
56									2,9	3	3	3	2,3	2,4	2,5	2,6	1,7	1,8	1,9	2	56
58									2,6	2,7	2,7		2	2,2	2,2	2,3	1,5	1,7	1,8	1,8	58
60													1,8	1,9	2	2	1,4	1,5	1,6	1,6	60
62													1,6	1,7	1,7	1,7	1,3	1,4	1,4	1,5	62
64																	1,2	1,2	1,3	1,3	64
66																	1,1	1,1	1,2		66
I	92				92				92/46				92				100				I
II	92				92				92/92				92				100				II
III	92				92				92/92				92				100				III
IV	46				46				92/92				92				100				IV
V	0				46				46/92				92				100				V

TAB 103286 / 103291 / 103296 / 103301



43,3 m - 60 m



22 m*



360°



50 t

DIN
ISO

m	43,3 m				47,6 m				52 m				56,3 m				60 m				n
	22 m				22 m				22 m				22 m				22 m				
	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	
9	7,5				7																9
10	7,5				7				6,5				5,7				4,7				10
12	7,5				7				6,4				5,7				4,6				12
14	7,4	6			6,9				6,4				5,6				4,4				14
16	7,2	6			6,8	5,8			6,3	5,5			5,6				4,3	4			16
18	7	5,8			6,6	5,6			6,2	5,3			5,6	5			4,3				18
20	6,7	5,6	4,6		6,4	5,4	4,5		6	5,1			5,5	4,8			4,1	3,8			20
22	6,4	5,4	4,5		6,2	5,2	4,4		5,8	5	4,2		5,4	4,7	4		3,9	3,6	3,1		22
24	6,2	5,1	4,3	3,6	5,9	5	4,2	3,6	5,6	4,8	4,1	3,6	5,2	4,5	3,9		3,8	3,4	3		24
26	5,9	4,9	4,2	3,6	5,7	4,8	4,1	3,6	5,4	4,7	4	3,5	5	4,4	3,8	3,4	3,6	3,3	2,9	2,7	26
28	5,6	4,8	4,1	3,5	5,5	4,7	4	3,5	5,3	4,5	3,9	3,5	4,8	4,3	3,7	3,4	3,4	3,1	2,8	2,6	28
30	5,4	4,6	3,9	3,5	5,3	4,5	3,9	3,5	5,1	4,4	3,8	3,4	4,6	4,2	3,7	3,3	3,2	2,9	2,6	2,5	30
32	5,2	4,4	3,8	3,4	5,1	4,4	3,8	3,4	4,9	4,2	3,7	3,4	4,3	4	3,6	3,3	3	2,8	2,5	2,4	32
34	5	4,3	3,6	3,4	4,9	4,2	3,7	3,4	4,7	4,1	3,6	3,3	4,1	3,8	3,5	3,3	2,8	2,7	2,4	2,3	34
36	4,8	4,1	3,7	3,4	4,7	4,1	3,6	3,3	4,6	4	3,6	3,3	3,9	3,6	3,5	3,2	2,6	2,5	2,3	2,2	36
38	4,6	4	3,6	3,3	4,6	4	3,6	3,3	4,5	3,9	3,5	3,3	3,7	3,4	3,3	3,2	2,5	2,4	2,2	2,1	38
40	4,4	3,9	3,5	3,3	4,4	3,9	3,5	3,3	4,3	3,8	3,4	3,3	3,5	3,2	3,2	3,1	2,3	2,3	2,1	2,1	40
42	4,3	3,8	3,5	3,3	4,3	3,8	3,4	3,3	4	3,7	3,4	3,2	3,3	3,1	3	3	2,2	2,1	2,1	2	42
44	4,2	3,7	3,4	3,3	4,2	3,7	3,4	3,2	3,8	3,6	3,3	3,2	3,1	2,9	2,9	2,9	2,1	2	2	1,9	44
46	4	3,6	3,4	3,3	4	3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,3	3,2	2,9	2,8	2,8	2,8	2	1,9	1,9	1,9	46
48	3,8	3,6	3,3	3,3	3,9	3,6	3,3	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	2,8	2,7	2,7	2,7	1,9	1,8	1,8	1,8	48
50	3,3	3,5	3,3	3,3	3,5	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,6	1,8	1,7	1,7	1,7	50
52	3	3,3	3,3	3,3	3,1	3,4	3,3	3,2	3,1	3	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5	1,7	1,6	1,6	1,7	52
54	2,7	2,9	3,1	3,2	2,8	3	3,3	3,2	2,8	2,9	2,9	3	2,4	2,4	2,4	2,4	1,6	1,6	1,5	1,6	54
56	2,4	2,6	2,7	2,8	2,5	2,7	2,9	3	2,5	2,7	2,8	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	56
58	2,1	2,3	2,4		2,2	2,4	2,6	2,6	2,2	2,5	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	2,3	1,4	1,4	1,4	1,4	58
60	1,9	2			2	2,2	2,3	2,3	2,1	2,2	2,4	2,4	2	2,2	2,2	2,2	1,3	1,4	1,3	1,4	60
62					1,9	1,9	2		2	2	2,1	2,1	1,8	2	2,1	2,2	1,1	1,3	1,3	1,3	62
64					1,8	1,9			1,9	2	2	2,1	1,6	1,8	1,9	2	1	1,2	1,2	1,3	64
66									1,9	1,9	1,9		1,4	1,6	1,7	1,7		1,1	1,1	1,1	66
68									1,7	1,8			1,2	1,4	1,5	1,5		1	1		68
70													1	1,2	1,2	1,2					70
I	92				92				92/46				92				100				I
II	92				92				92/92				92				100				II
III	92				92				92/92				92				100				III
IV	46				46				92/92				92				100				IV
V	0				46				46/92				92				100				V

TAE 103286 / 103291 / 103296 / 103297

* zweitteilige Klappspitze / bi-parted folding jib / flechette pliante à 2 éléments

TAE 103286 / 103291 / 103296 / 1032




43,3 m - 60 m



29 m*



360°



50 t

DIN
ISO

	43,3 m				47,6 m				52 m				56,3 m				60 m				m
	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	
12	5,2				4,8				4,4				4				3,2				12
14	5,2				4,8				4,4				4				3,1				14
16	5,1				4,8				4,4				3,9				3				16
18	5	4,4			4,7	4,1			4,3				3,9				2,9	2,7			18
20	4,9	4,4			4,6	4,1			4,2	3,8			3,8	3,4			2,8	2,6			20
22	4,8	4,3			4,5	4			4,1	3,7			3,7	3,4			2,7	2,5			22
24	4,7	4,2	3,2		4,4	3,9	3,1		4	3,6			3,6	3,3			2,6	2,4			24
26	4,5	4	3,1		4,2	3,8	3		3,9	3,5	2,9		3,5	3,2			2,5	2,2	2		26
28	4,4	3,8	2,9	2,5	4,1	3,7	2,9		3,8	3,4	2,8		3,5	3,2	2,6		2,4	2,1	1,9		28
30	4,2	3,6	2,8	2,5	4	3,5	2,8	2,4	3,7	3,3	2,7	2,4	3,4	3,1	2,6		2,3	2	1,8	1,6	30
32	4	3,4	2,7	2,4	3,8	3,4	2,7	2,4	3,6	3,2	2,6	2,3	3,3	3	2,5	2,2	2,2	1,9	1,7	1,6	32
34	3,9	3,3	2,6	2,4	3,7	3,2	2,6	2,3	3,5	3,1	2,5	2,3	3,1	2,9	2,4	2,2	2	1,8	1,6	1,5	34
36	3,8	3,1	2,5	2,3	3,6	3,1	2,5	2,3	3,4	3	2,4	2,2	3	2,8	2,4	2,2	2	1,7	1,5	1,4	36
38	3,6	3	2,5	2,2	3,5	2,9	2,4	2,2	3,3	2,9	2,4	2,2	2,8	2,7	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,4	38
40	3,4	2,8	2,4	2,2	3,4	2,8	2,4	2,2	3,2	2,8	2,3	2,1	2,7	2,6	2,2	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	40
42	3,2	2,7	2,3	2,1	3,3	2,7	2,3	2,1	3,1	2,7	2,2	2,1	2,5	2,4	2,2	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3	42
44	3,1	2,6	2,2	2,1	3,1	2,6	2,2	2,1	3	2,6	2,2	2	2,4	2,3	2,1	2	1,6	1,5	1,3	1,3	44
46	2,9	2,5	2,2	2,1	3	2,5	2,2	2	2,9	2,5	2,1	2	2,3	2,2	2,1	2	1,5	1,4	1,3	1,2	46
48	2,8	2,5	2,1	2	2,8	2,5	2,1	2	2,7	2,4	2,1	2	2,2	2,1	2	2	1,4	1,3	1,2	1,2	48
50	2,7	2,4	2,1	2	2,7	2,4	2,1	2	2,6	2,4	2,1	2	2,1	2	2	1,9	1,3	1,2	1,2	1,1	50
52	2,6	2,3	2	2	2,6	2,3	2	2	2,5	2,3	2	2	2	1,9	1,9	1,9	1,2	1,2	1,1	1,1	52
54	2,5	2,3	2	2	2,5	2,3	2	2	2,3	2,3	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,1	1,1	1,1	1	54
56	2,4	2,2	2	2	2,4	2,2	2	2	2,2	2,2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1	1	1	1	56
58	2,2	2,2	2	2	2,2	2,2	2	2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7					58
60	2	2,1	2	2	2	2,1	2	2	2	2	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6					60
62	1,7	2	2	2	1,8	2,1	2	2	1,7	2	1,9	1,9	1,6	1,5	1,5	1,6					62
64	1,5	1,7	1,9		1,6	1,8	2	2	1,5	1,8	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5					64
66	1,3	1,5	1,6		1,4	1,6	1,7	1,8	1,4	1,6	1,8	1,9	1,4	1,4	1,4	1,5					66
68					1,2	1,4	1,5		1,3	1,4	1,5	1,6	1,2	1,4	1,4	1,4					68
70					1,2	1,2	1,2		1,3	1,3	1,3	1,4	1	1,2	1,3	1,4					70
72									1,2	1,2	1,2			1	1,2	1,2					72
74									1,1	1,2	1,2				1	1					74
I	92				92				92/46				92				100				I
II	92				92				92/92				92				100				II
III	92				92				92/92				92				100				III
IV	46				46				92/92				92				100				IV
V	0				46				46/92				92				100				V

* dreiteilige Klappspitze / three-parted folding jib / flèche pliante à 3 éléments

TAB 103286 / 103291 / 103296 / 103301

**Der LTM 1160/2 hat für jeden Einsatz
die passende Ausrüstung.**



43,3 m - 60 m



36 m*



360°



50 t

DIN
ISO

43,3 m					47,6 m					52 m					56,3 m					60 m					
36 m					36 m					36 m					36 m					36 m					
0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°						
12	3,4				3,2			3												12					
14	3,4				3,2			3												14					
16	3,3				3,2			3												16					
18	3,3				3,2			3												18					
20	3,2	3			3,1	2,8		2,9	2,6											20					
22	3,2	2,9			3,1	2,8		2,9	2,6											22					
24	3,1	2,8			3	2,7		2,8	2,5											24					
26	3,1	2,7			3	2,6		2,8	2,5											26					
28	3	2,6	2		2,9	2,5		2,7	2,4											28					
30	2,9	2,5	2		2,8	2,4	1,9	2,6	2,3	1,8										30					
32	2,8	2,4	1,9		2,7	2,3	1,8	2,5	2,2	1,7										32					
34	2,7	2,3	1,8	1,5	2,6	2,2	1,7	2,4	2,2	1,7										34					
36	2,6	2,2	1,7	1,5	2,5	2,2	1,6	2,4	2,1	1,6	1,4	2,2	2	1,5	1,3					36					
38	2,5	2,1	1,6	1,4	2,4	2,1	1,6	2,3	2	1,5	1,4	2,1	1,9	1,5	1,3					38					
40	2,4	2	1,6	1,4	2,4	2	1,5	2,2	1,9	1,5	1,3	2,1	1,8	1,4	1,3					40					
42	2,3	1,9	1,5	1,4	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,4	1,3	2	1,8	1,4	1,2					42					
44	2,2	1,8	1,5	1,3	2,2	1,8	1,4	2,1	1,8	1,4	1,3	1,8	1,7	1,3	1,2					44					
46	2,1	1,7	1,4	1,3	2,1	1,7	1,4	2	1,7	1,3	1,2	1,7	1,6	1,3	1,2					46					
48	2	1,7	1,4	1,2	2	1,7	1,3	1,2	1,6	1,3	1,2	1,6	1,6	1,2	1,2					48					
50	1,9	1,6	1,3	1,2	1,9	1,6	1,3	1,2	1,5	1,2	1,1	1,5	1,5	1,2	1,1					50					
52	1,8	1,5	1,3	1,2	1,8	1,5	1,3	1,2	1,4	1,1	1,1	1,4	1,4	1,1	1,1					52					
54	1,7	1,5	1,2	1,2	1,7	1,5	1,2	1,1	1,3	1,1	1,1	1,3	1,3	1,1	1,1					54					
56	1,6	1,4	1,2	1,1	1,7	1,4	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1					56					
58	1,6	1,4	1,2	1,1	1,6	1,4	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1					58					
60	1,5	1,3	1,1	1,1	1,5	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1					60					
62	1,5	1,3	1,1	1,1	1,5	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1					62					
64	1,4	1,3	1,1	1,1	1,4	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1	1	1					64					
66	1,3	1,2	1,1	1,1	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1	1	1					66					
68	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1	1,1	1	1	1	1					68					
70	1	1,2	1,1		1	1,2	1,1	1,1	1,2	1	1,1	1	1	1	1					70					
72		1	1,1			1,1	1,1	1,1	1	1	1,1									72					
74						1				1										74					
I																				92	92	92/46	92	100	I
II																				92	92	92/92	92	100	II
III																				92	92	92/92	92	100	III
IV																				46	46	92/92	92	100	IV
V																				0	46	46/92	92	100	V

TAB 103266 / 103291 / 103296 / 103300

* vierteilige Klappspitze / four-parted folding jib / fléchette pliante à 4 éléments

TAB 103286 / 103291 / 103296 / 103301